

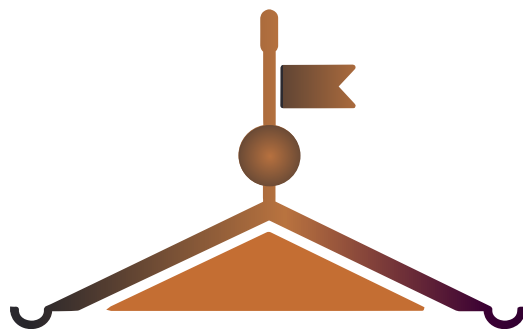


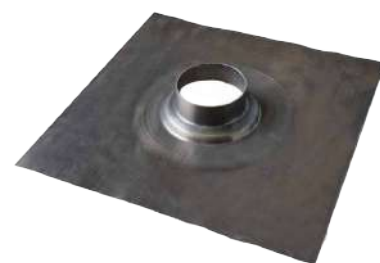

Artegronda

...dal 1982 sui tetti d'Italia

Catalogo Gennaio 2025

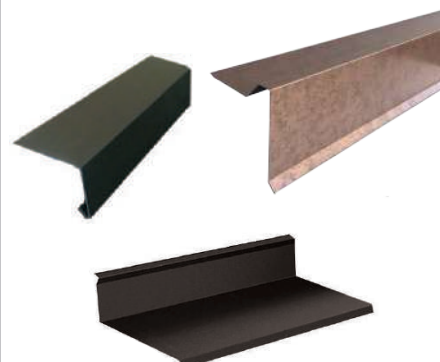



...dal 1982 sui tetti d'Italia



DIVISIONE LATTONERIA

Pag. 4



DIVISIONE COMIGNOLI E FALDALI


Pag. 29



DIVISIONE ACCESSORI


Pag. 49



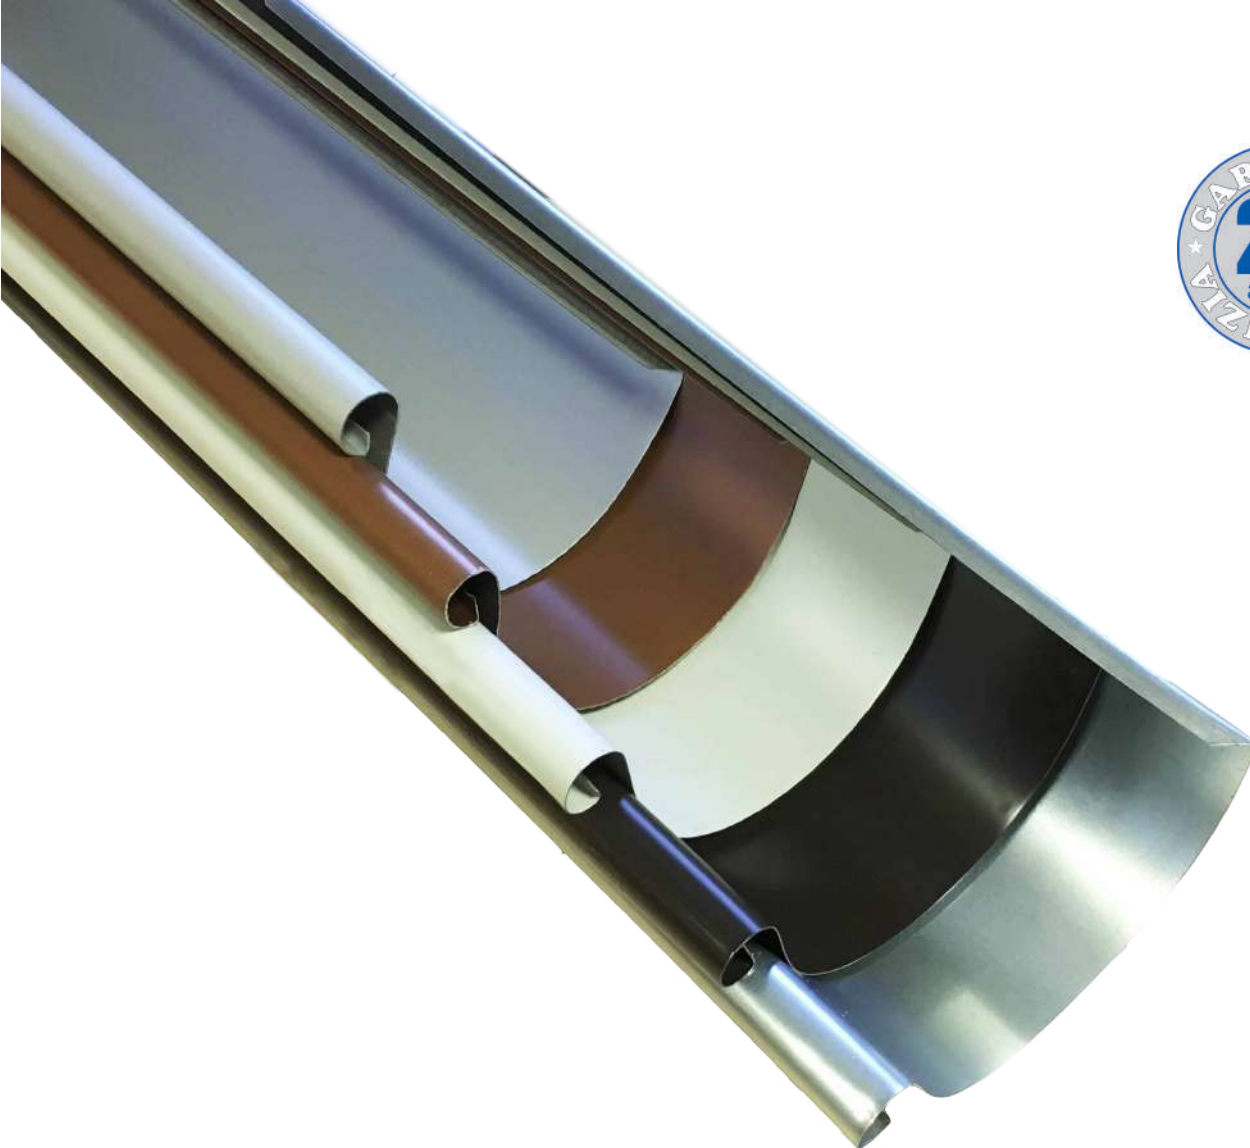


IL SISTEMA GRONDAIA IN METALLO **montafacile**


DIN 100




DIN 130



DIN 170



QUADRA SV333



LA SCELTA MIGLIORE....

La puoi installare anche se non hai esperienza, ottenendo un ottimo risultato.

Le giunte non necessitano di manicotti, ne di viti ne di rivetti e quindi non si notano e non si creano deformazioni e perdite d' acqua, nemmeno dopo molti anni.

Una completa gamma di scossaline in diverse sagome, ti permetterà di rifinire e proteggere al meglio il tuo tetto.

Quando la grondaia Artegronda avrà concluso il suo " ciclo di vita " potrà essere totalmente riciclata.

Ha il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del poco tempo necessario per la posa e la totale assenza di manicotti di giunzione e fissaggi particolari.

QUALITÀ SUPERIORE E CURA PER IL PARTICOLARE

La grondaia Artegronda è prodotta in acciaio nazionale di prima scelta Dx51 e Dx53 decappato, zincato a caldo con trattamento anti fessurazione e verniciato con primer e vernice poliestere per esterni.



La grondaia Artegronda è molto robusta, non si deforma a seguito degli sbalzi termici e non si flette sotto il peso di acqua, neve e grandine. Sopporta senza problemi l'appoggio di una scala (per essere pulita o per l'accesso al tetto).

I canali di gronda e gli accessori MONTAFACILE sono stati progettati e prodotti con l'obiettivo di facilitare e velocizzare al massimo le fasi di montaggio.



Testa di Moro



Cuperstil



Bianco Grigio



Antracite





**LA GRONDAIA
IN METALLO
PIÙ VENDUTA
IN ITALIA**



GRONDAIA “FAI DA TE” montafacile

6 OTTIMI MOTIVI PER UTILIZZARLA:

- POSA VELOCE E FACILE: GIUNZIONI AD INCASTRO SENZA RIVETTI
- SUBITO DISPONIBILE: ELIMINI LE ATTESE DI PRODUZIONE E POSA
- RISPARMIO DI TEMPO E DENARO
- PRODOTTE IN ACCIAIO DX51 ZINCATO A CALDO, PREVERNICIATO
- ALTISSIMA QUALITA': GARANZIA 20 ANNI
- VARIETA' DI ACCESSORI PER OGNI ESIGENZA





Grondaia Montafacile

Prodotta in acciaio nazionale di prima scelta DX51 e DX53 decappato, zincato a caldo con trattamento anti fessurazione e verniciato con primer e vernice poliestere per esterni.

Si può installare anche senza esperienza, ottenendo un ottimo risultato.

Le giunte non necessitano di manicotti, né di viti né di rivetti e quindi non si notano e non si creano deformazioni e perdite d' acqua, nemmeno dopo molti anni.

Articolo	Sviluppo	Bocca	Colore	Lunghezza	Conf.
GM25-17	250	100	T.Moro	mt. 1.17	5 pz
GM25-51	250	100	T.Moro	mt. 1.55	5 pz
GM25-02	250	100	T.Moro	mt. 2	5 pz
GM28-01	280	130	T.Moro	mt. 2	5 pz
GM33-02	333	170	T.Moro	mt. 2	5 pz
GMBG28-01	280	130	Biancogrigio	mt. 2	5 pz
GMBG33-01	333	170	Biancogrigio	mt. 2	5 pz
GMC28-01	280	130	Cuperstil	mt. 2	5 pz
GMC33-02	333	170	Cuperstil	mt. 2	5 pz
GMA28-01	280	130	antracite	mt. 2	5 pz
GMA33-01	333	170	antracite	mt. 2	5 pz

Sostegni e tiranti

In piatto di ferro zincato a caldo, verniciato a polvere. Il sostegno è dotato di linguette in lamiera pieghevoli per bloccare la grondaia.


Articolo	Sviluppo	Bocca	Colore	Modello	Conf.
GM25-05	250	100	T.Moro	per falda	50 pz
GM28-05	280	130	T.Moro	per falda	50 pz
GM28-03	280	130	T.Moro	frontale	50 pz
GM33-05	333	170	T.Moro	per falda	50 pz
GM33-08	333	170	T.Moro	frontale	50 pz
GMBG28-05	280	130	Biancogrigio	per falda	50 pz
GMBG28-03	280	130	Biancogrigio	frontale	50 pz
GMBG33-05	333	170	Biancogrigio	per falda	50 pz
GMBG33-08	333	170	Biancogrigio	frontale	50 pz
GMC28-05	280	130	Cuperstil	per falda	50 pz
GMC28-03	280	130	Cuperstil	frontale	50 pz
GMC33-05	333	170	Cuperstil	per falda	50 pz
GMC33-08	333	170	Cuperstil	frontale	50 pz
GM33-11	-	-	T.Moro	tirante	50 pz
GMC33-11	-	-	Cuperstil	tirante	50 pz
GMA28-05	280	130	Antracite	per falda	50 pz
GMA28-03	280	130	Antracite	frontale	50 pz
GMA28-33	333	170	Antracite	per falda	50 pz
GMA28-08	333	170	Antracite	frontale	50 pz



Bocchetta

Bocchetta esterna di scarico per raccordare la grondaia con il tubo pluviale. Lamiera zincata, preverniciata. Si fissa alla grondaia con un sistema ad incastro senza necessità di viti o rivetti.

Articolo	Sviluppo	Diam. Scarico	Colore	Conf.
GM25-11	250	80	T.Moro	10 pz
GM28-10	280	80	T.Moro	10 pz
GM33-10	333	100	T.Moro	10 pz
GMBG28-10	280	80	Biancogrigio	10 pz
GMBG33-10	333	100	Biancogrigio	10 pz
GMC28-10	280	80	Cuperstil	10 pz
GMC33-10	333	100	Cuperstil	10 pz
GMA28-10	280	80	antracite	10 pz
GMA33-10	333	100	antracite	10 pz

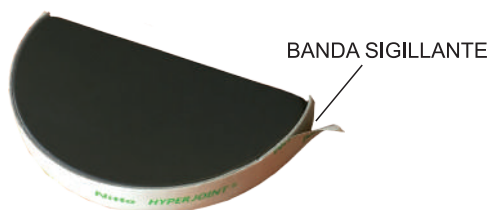

Testata

Testata terminale bivalente (destra-sinistra) in lamiera zincata e preverniciata con banda autosaldante.

Articolo	Sviluppo	Colore	Conf.
GM25-15	250	T.Moro	10 pz
GM28-15	280	T.Moro	10 pz
GM33-15	333	T.Moro	10 pz
GMBG28-15	280	Biancogrigio	10 pz
GMBG33-15	333	Biancogrigio	10 pz
GMC28-15	280	Cuperstil	10 pz
GMC33-15	333	Cuperstil	10 pz
GMA28-15	280	antracite	10 pz
GMA33-15	333	antracite	10 pz

ESTERNO



INTERNO



Angolo 90°

Angolo stampato, senza saldature in acciaio zincato a caldo preverniciato

Articolo	Sviluppo	Per angolo	Colore	Conf.
GM25-20	250	esterno	T.Moro	5 pz
GM25-21	250	interno	T.Moro	5 pz
GM28-20	280	esterno	T.Moro	5 pz
GM28-21	280	interno	T.Moro	5 pz
GM33-20	333	esterno	T.Moro	5 pz
GM33-21	333	interno	T.Moro	5 pz
GMBG28-20	280	esterno	Biancogrigio	5 pz
GMBG28-21	280	interno	Biancogrigio	5 pz
GMBG33-20	333	esterno	Biancogrigio	5 pz
GMBG33-21	333	interno	Biancogrigio	5 pz
GMC28-20	280	esterno	Cuperstil	5 pz
GMC28-21	280	interno	Cuperstil	5 pz
GMC33-20	333	esterno	Cuperstil	5 pz
GMC33-21	333	interno	Cuperstil	5 pz
GMA28-20	280	esterno	antracite	5 pz
GMA28-21	280	interno	antracite	5 pz
GMA33-20	333	esterno	antracite	5 pz
GMA33-21	333	interno	antracite	5 pz



Tubo pluviale

Tubo pluviale per discesa in lamiera preverniciata munito di bicchiere per innesto.

Articolo	Diametro	Colore	Lunghezza	Conf.
GM28-31	80	T.Moro	mt. 1	5 pz
GM28-30	80	T.Moro	mt. 2	5 pz
GM33-31	100	T.Moro	mt. 1	5 pz
GM33-32	100	T.Moro	mt. 2	5 pz
GMBG28-31	80	Biancogrigio	mt. 1	5 pz
GMBG28-30	80	Biancogrigio	mt. 2	5 pz
GMBG33-31	100	Biancogrigio	mt. 1	5 pz
GMBG33-30	100	Biancogrigio	mt. 2	5 pz
GMC28-31	80	Cuperstil	mt. 1	5 pz
GMC28-30	80	Cuperstil	mt. 2	5 pz
GMC33-32	100	Cuperstil	mt. 2	5 pz
GMA28-30	80	Antracite	mt. 2	5 pz
GMA33-30	100	Antracite	mt. 2	5 pz

Curva

Curva in lamiera preverniciata. Aggraffature laterali. Provviste di conicità per agevolare l'assemblaggio con il tubo.

Articolo	Diametro	Gradi	Colore	Conf.
GM28-35	80	67°	T.Moro	10 pz
GM28-40	80	87°	T.Moro	10 pz
GM33-35	100	67°	T.Moro	10 pz
GM33-40	100	87°	T.Moro	10 pz
GMBG28-35	80	67°	Biancogrigio	10 pz
GMBG28-40	80	87°	Biancogrigio	10 pz
GMBG33-35	100	67°	Biancogrigio	10 pz
GMBG33-40	100	87°	Biancogrigio	10 pz
GMC28-35	80	67°	Cuperstil	10 pz
GMC28-40	80	87°	Cuperstil	10 pz
GMC33-35	100	67°	Cuperstil	10 pz
GMC33-40	100	87°	Cuperstil	10 pz
GMA28-35	80	67°	Antracite	10 pz
GMA28-40	80	87°	Antracite	10 pz
GMA33-35	100	67°	Antracite	10 pz
GMA33-40	100	87°	Antracite	10 pz

Collare

Collare stringitubo in lamiera preverniciata completo di fissaggio per legno o cemento.

Articolo	Diametro	Colore	Conf.
GM28-50	80	T.Moro	10 pz
GM33-50	100	T.Moro	10 pz
GMBG28-50	80	Biancogrigio	10 pz
GMBG33-50	100	Biancogrigio	10 pz
GMC28-50	80	Cuperstil	10 pz
GMC33-50	100	Cuperstil	10 pz
GMA28-50	80	Antracite	10 pz
GMA33-50	100	Antracite	10 pz





Braga

Braga per innesto tubi. Inclinazione tronchetto laterale 67°.

Articolo	Diametro	Colore	Conf.
GM99-10	80	T.Moro	1 pz
GM99-11	100	T.Moro	1 pz
GMBG99-40	80	Biancogrigio	1 pz
GMBG99-41	100	Biancogrigio	1 pz
GMC99-40	80	Cuperstil	1 pz
GMC99-41	100	Cuperstil	1 pz



Bacinella

Per convogliare 2 tubi pluviali in un unico tubo. Disponibile nella versione centrale o laterale.



Articolo	Diametro	Versione	Colore	Conf.
GM99-15	80	centrale	T.Moro	1 pz
GM99-17	100	centrale	T.Moro	1 pz
GM99-16	80	laterale	T.Moro	1 pz
GM99-18	100	laterale	T.Moro	1 pz
GMBG99-01	80	centrale	Biancogrigio	1 pz
GMBG99-02	100	centrale	Biancogrigio	1 pz
GMBG99-03	80	laterale	Biancogrigio	1 pz
GMBG99-04	100	laterale	Biancogrigio	1 pz
GMC99-01	80	centrale	Cuperstil	1 pz
GMC99-02	100	centrale	Cuperstil	1 pz
GMC99-03	80	laterale	Cuperstil	1 pz
GMC99-04	100	laterale	Cuperstil	1 pz



Riduzione per tubo

Utile per ridurre il diametro del tubo da 100 mm a 80 mm.

Articolo	Diametro superiore (femmina)	Diametro inferiore (maschio)	Colore	Conf.
GM99-20	100	80	T.Moro	1 pz
GMBG99-30	100	80	Biancogrigio	1 pz



Spostamento per tubo pluviale

Sposta 5 cm .

Articolo	Diametro	Spostamento	Colore	Conf.
GM99-25	80	5 cm	T.Moro	1 pz
GM99-26	100	5 cm	T.Moro	1 pz
GMBG99-35	80	5 cm	Biancogrigio	1 pz
GMBG99-36	100	5 cm	Biancogrigio	1 pz



Spargiacqua

Generalmente utilizzato per diminuire il getto dell'acqua quando un tubo pluviale scarica su un tetto inferiore.

Articolo	Diametro	Larghezza uscita	Colore	Conf.
GM99-62	80	cm 18	T.Moro	1 pz
GM99-63	100	cm 18	T.Moro	1 pz
GMBG99-10	80	cm 18	Biancogrigio	1 pz
GMBG99-11	100	cm 18	Biancogrigio	1 pz
GMC99-10	80	cm 18	Cuperstil	1 pz
GMC99-11	100	cm 18	Cuperstil	1 pz



Rosone tornito

Utilizzato per rifinitura nel punto in cui un tubo pluviale devia all'interno di una parete.

Articolo	Diametro esterno	Diametro foro	Spessore	Colore	Conf.
GM99-64	cm 19	80	cm 2,5	T.Moro	1 pz
GM99-65	cm 19	100	cm 2,5	T.Moro	1 pz
GMBG99-15	cm 19	80	cm 2,5	Biancogrigio	1 pz
GMBG99-16	cm 19	100	cm 2,5	Biancogrigio	1 pz
GMC99-15	cm 19	80	cm 2,5	Cuperstil	1 pz
GMC99-16	cm 19	100	cm 2,5	Cuperstil	1 pz



Cassetta a muro

Generalmente utilizzata per raccogliere acqua di scolo proveniente da una terrazza

Articolo	Sezione	Diametro scarico	Colore	Conf.
GM90-60	cm 25X29	80	T.Moro	1 pz
GM90-61	cm 25X29	100	T.Moro	1 pz
GMBG99-05	cm 25X29	80	Biancogrigio	1 pz
GMBG99-06	cm 25X29	100	Biancogrigio	1 pz



Borchia coprichiodo

Utilizzata per ricoprire ed impermeabilizzare i fissaggi utilizzati per le scossaline. Si applicano con sigillante per lamiera.
Diametro 25mm

Articolo	Colore	Conf.
GM99-01	T.Moro	250 pz
GMBG99-20	Biancogrigio	250 pz
GMC99-60	Cuperstil	250 pz
GMS99-60	Silver	250 pz



Testa di Moro




Biancogrigio



Cuperstil




Antracite

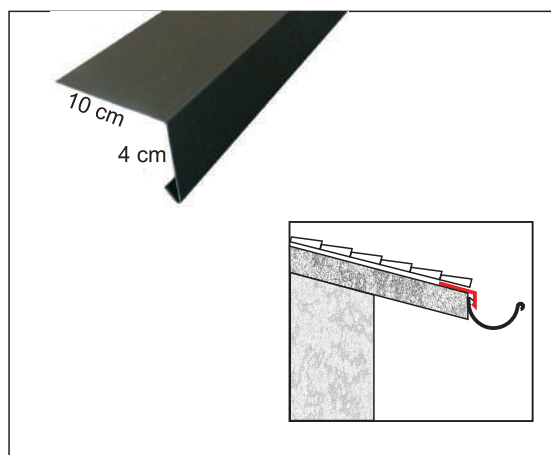

Aletta sopra-gronda

Questa scossalina viene utilizzata per raccordare la falda del tetto con il canale di gronda in caso di guaina di copertura.


Articolo	Sezione	Colore	Lunghezza	Conf.
GM33-03	cm 10X4	T.Moro	mt. 2	10 pz
GMBG33-03	cm 10X4	Biancogrigio	mt. 2	10 pz
GMC33-03	cm 10X4	Cuperstil	mt. 2	10 pz
GMA33-03	cm 10X4	Cuperstil	mt. 2	10 pz

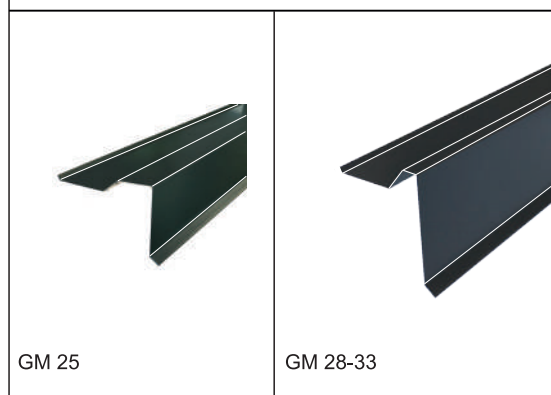

Scossalina laterale

Utilizzata per ricoprire e proteggere il laterale delle falde del tetto


Articolo	Copertura utile lato	Colore	Lunghezza	Conf.
GM25-55	cm 10	T.Moro	mt. 2	10 pz
GM28-55	cm 14	T.Moro	mt. 2	10 pz
GM33-55	cm 18	T.Moro	mt. 2	10 pz
GMBG28-55	cm 14	Biancogrigio	mt. 2	10 pz
GMC28-55	cm 14	Cuperstil	mt. 2	10 pz
GMA28-55	cm 14	Antracite	mt. 2	10 pz

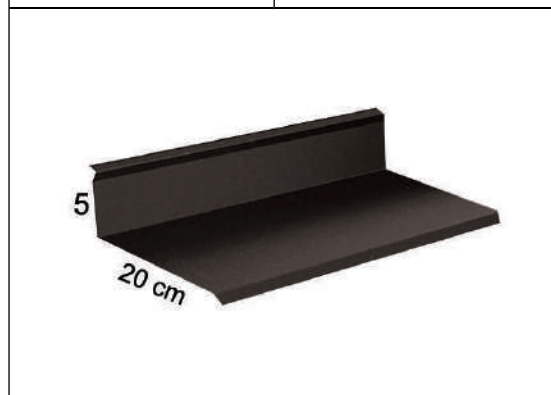

Scossalina a muro

Utilizzata per impermeabilizzare il punto di giunzione tra una parete ed una falda in pendenza.



Articolo	Sezione	Colore	Lunghezza	Conf.
GM28-60	cm 5x20	T.Moro	mt. 2	10 pz
GMBG28-60	cm 5x20	Biancogrigio	mt. 2	10 pz
GMC28-60	cm 5x20	Cuperstil	mt. 2	10 pz
GMA28-60	cm 5x20	Antracite	mt. 2	10 pz

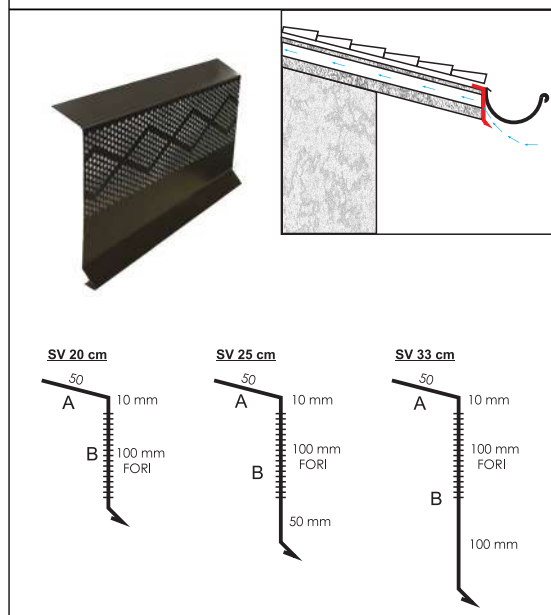

Scossalina forata

Utilizzata per proteggere e rifinire l'apertura di ventilazione che si presenta nel bordo perimetrale della falda. Disponibile in 3 altezze. La zona forellata ha una altezza di 10 cm.

Articolo	Sezione AxB	Colore	Lunghezza	Conf.
GM33-59	cm 1x10	T.Moro	mt. 2	10 pz
GM33-60	cm 5x13	T.Moro	mt. 2	10 pz
GM33-61	cm 5x18	T.Moro	mt. 2	10 pz
GM33-62	cm 5x24	T.Moro	mt. 2	10 pz
GMC33-59	cm 1x10	Cuperstil	mt. 2	10 pz
GMC33-60	cm 5x13	Cuperstil	mt. 2	10 pz
GMC33-61	cm 5x18	Cuperstil	mt. 2	10 pz
GMC33-62	cm 5x24	Cuperstil	mt. 2	10 pz

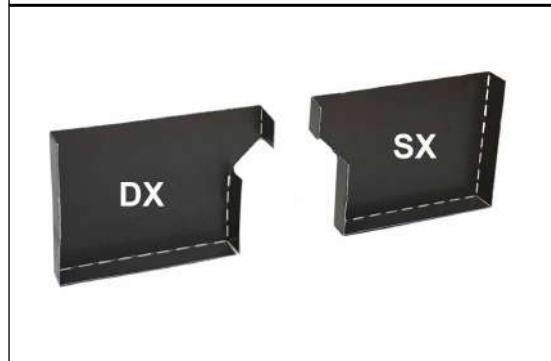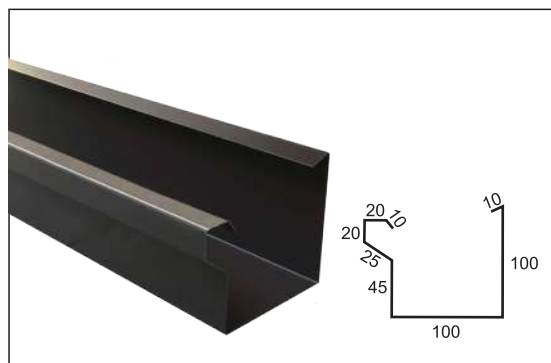

Grondaia quadra sviluppo mm 333

Grazie alla sua particolare sagoma la giunzione fra 2 grondaie avviene ad incastro, introducendo una grondaia dentro l'altra.

Articolo	Sviluppo	Bocca	Colore	Lunghezza	Conf.
GMQ33-02	333	100	T.Moro	mt. 2	2 pz

Sostegno

In piatto di ferro zincato a caldo, verniciato a polvere. Il sostegno è dotato di linguette in lamiera pieghevoli per bloccare la grondaia.

Articolo	Sviluppo	Bocca	Colore	Modello	Conf.
GMQ33-05	333	100	T.Moro	per falda	20 pz

Bocchettone di scarico

Si fissa alle grondaie proveniente dai 2 lati con sistema ad incastro.

Articolo	Sviluppo	Diam. Scarico	Colore	Conf.
GMQ33-10	333	80	T.Moro	1 pz

Testata terminale


Si fissa alla grondaia tramite siliconatura.

Articolo	Sviluppo	Lato chiusura	Colore	Conf.
GMQ33-16	333	DX	T.Moro	10 pz
GMQ33-17	333	SX	T.Moro	10 pz

Angolo 90°

Si fissa alle grondaie provenienti dai 2 lati con sistema ad incastro.


Articolo	Sviluppo	Per angolo	Colore	Conf.
GMQ33-20	333	esterno	T.Moro	1 pz
GMQ33-21	333	interno	T.Moro	1 pz

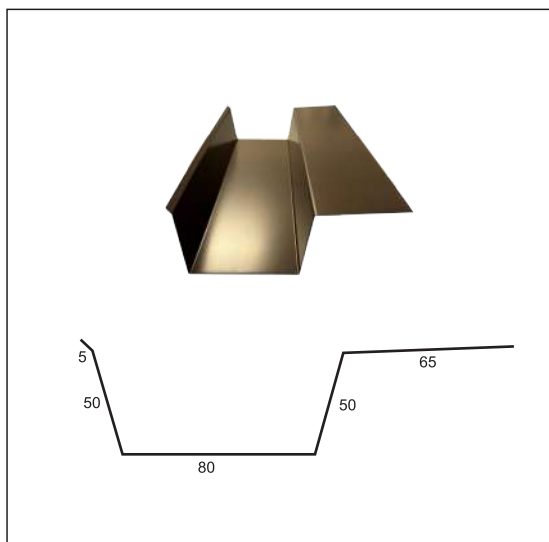

Canalina EASI sviluppo 250 bocca 80

Canalina di gronda in lamiera zincata Dx51 x 0.6 mm, preverniciata nei colori T. Moro, Bianco grigio, antracite 7016. Non necessita di sostegni o tiranti. È sufficiente fissare l'altetta posteriore sul bordo della falda. la giunta tra 2 canaline si pratica semplicemente sovrapponendole una dentro l'altra (sovrapposizione minima cm 5) e fissandole con rivetti e sigillante. Scarico diametro 60 mm

Articolo	Sviluppo	Bocca	Colore	Lunghezza	Conf.
LG-310	250	80	T.M/BG/Ant	mt. 2	5 pz

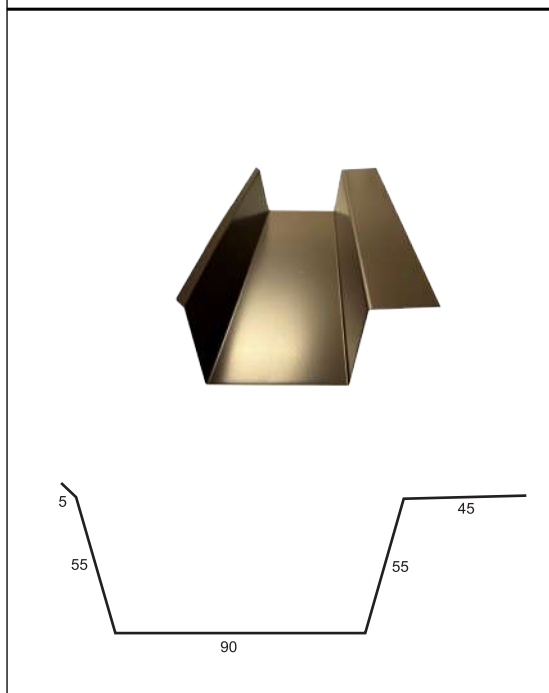

Canalina EASI sviluppo 250 bocca 90

Canalina di gronda in lamiera zincata Dx51 x 0.6 mm, preverniciata nei colori T. Moro, Bianco grigio, antracite 7016. Non necessita di sostegni o tiranti. È sufficiente fissare l'altetta posteriore sul bordo della falda. la giunta tra 2 canaline si pratica semplicemente sovrapponendole una dentro l'altra (sovrapposizione minima cm 5) e fissandole con rivetti e sigillante. Scarico diametro 60 mm o 80 mm

Articolo	Sviluppo	Bocca	Colore	Lunghezza	Conf.
LG-315	250	90	T.M/BG/Ant	mt. 2	5 pz




Accessori

Articolo	Descrizione	Colore	Confezione
GM25-32	Tubo diam 60 x mt 2	T.M/BG/Ant	5 pz
GM28-30	Tubo diam 80 x mt 2	T.M/BG/Ant	5 pz
GM25-35	Gomito diam 60 a 72°	T.M/BG/Ant	10 pz
GM28-35	Gomito diam 80 a 72°	T.M/BG/Ant	10 pz
GM28-40	Gomito diam 80 a 87°	T.M/BG/Ant	10 pz
GM25-50	Collare diam 60	T.M/BG/Ant	10 pz
GM28-50	Collare diam 80	T.M/BG/Ant	10 pz
GMQ33-16	Testata destra	T.M/BG/Ant	10 pz
GMQ33-17	Testata sinistra	T.M/BG/Ant	10 pz
GM25-12	Raccordo tubo 60	T.M/BG/Ant	10 pz
GM28-12	Raccordo tubo 80	T.M/BG/Ant	10 pz



Testa di Moro



Biancogrigio



Antracite



Rosso Siena




Verde 6005




Cuperstil

Scossaline e profili a disegno


Scossalina sopragronda




GM33-70 (TM-BG-ANT-VRD)
GM33-70 (CUPERSTIL)

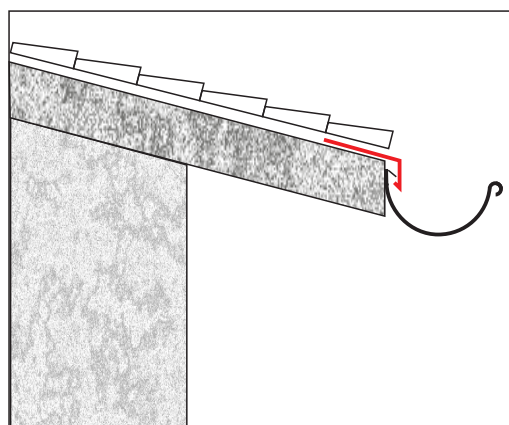




Scossalina sottogronda



GM33-70 (TM-BG-ANT-VRD)
GM33-70 (CUPERSTIL)

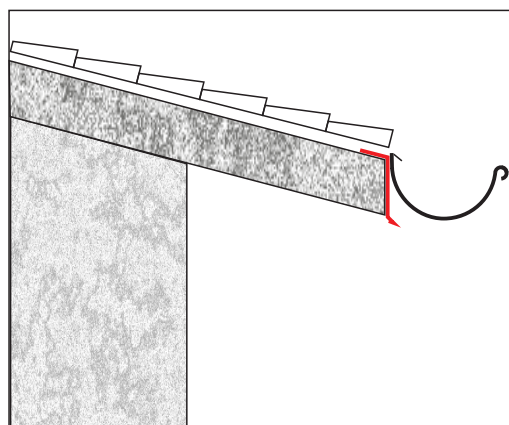


Scossalina sottogronda forata per teti ventilati

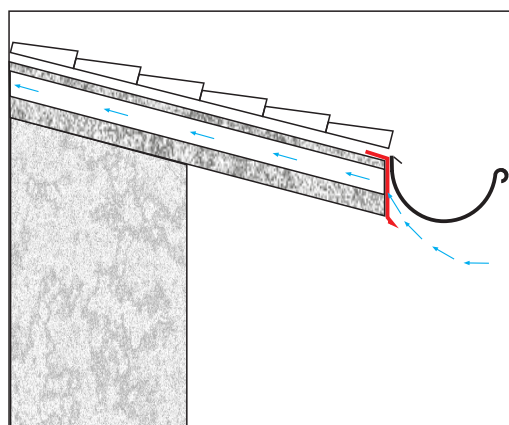



Testa di Moro



Biancogrigio



Antracite



Rosso Siena




Verde 6005




Cuperstil

Scossaline e profili a disegno



Frontalino per balconi



GM33-70 (TM-BG-ANT-VRD)
GM**C**33-70 (CUPERSTIL)

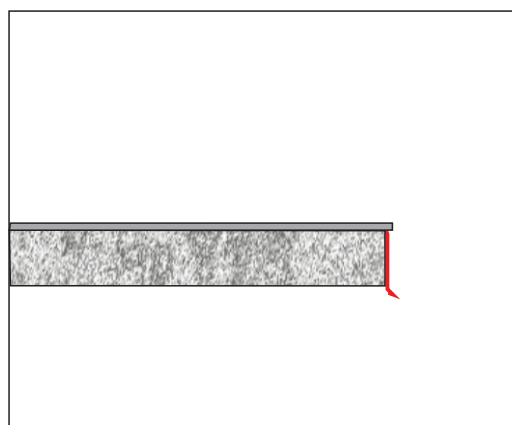


Scossalina angolare




GM33-70 (TM-BG-ANT-VRD)
GM**C**33-70 (CUPERSTIL)



Scossalina coprigiunto




GM33-70 (TM-BG-ANT-VRD)
GM**C**33-70 (CUPERSTIL)

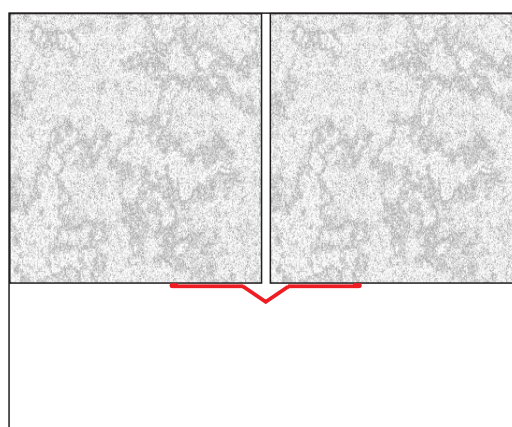



Testa di Moro



Biancogrigio



Antracite



Rosso Siena



Verde 6005




Cuperstil

Scossaline e profili a disegno

Cappellotto copri muro
con staccagoccia interno




GM33-70 (TM-BG-ANT-VRD)
GM**C**33-70 (CUPERSTIL)

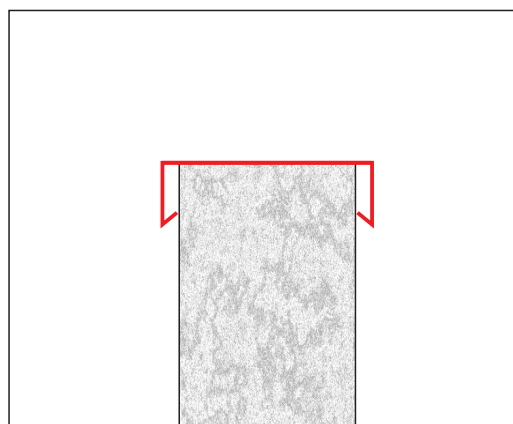

Cappellotto copri muro
con staccagoccia esterno




GM33-70 (TM-BG-ANT-VRD)
GM**C**33-70 (CUPERSTIL)

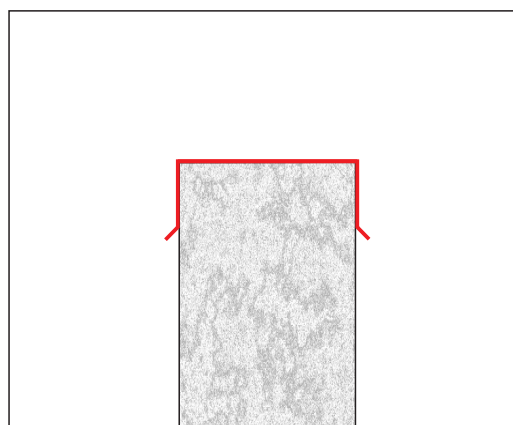

Cappellotto copri trave
con staccagoccia esterno




GM33-70 (TM-BG-ANT-VRD)
GM**C**33-70 (CUPERSTIL)

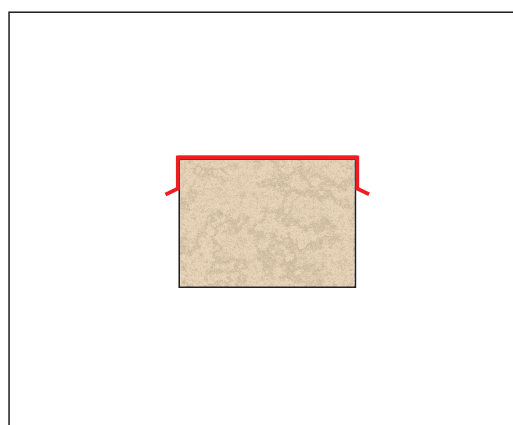



Testa di Moro



Biancogrigio



Antracite



Rosso Siena




Verde 6005




Cuperstil

Scossaline e profili a disegno

Mini scossalina laterale




GM33-70 (TM-BG-ANT-VRD)
GM33-70 (CUPERSTIL)

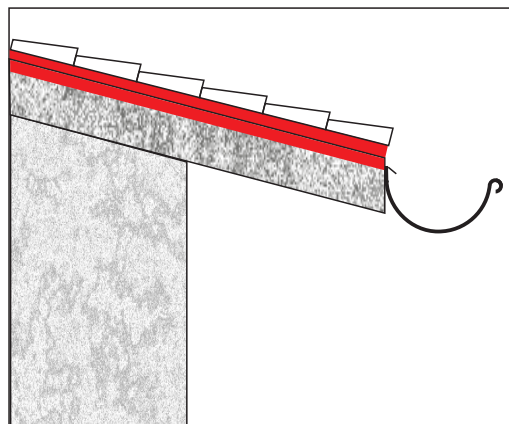

Canalina di gronda con aletta posteriore autoportante (senza sostegni)




GM33-70 (TM-BG-ANT-VRD)
GM33-70 (CUPERSTIL)

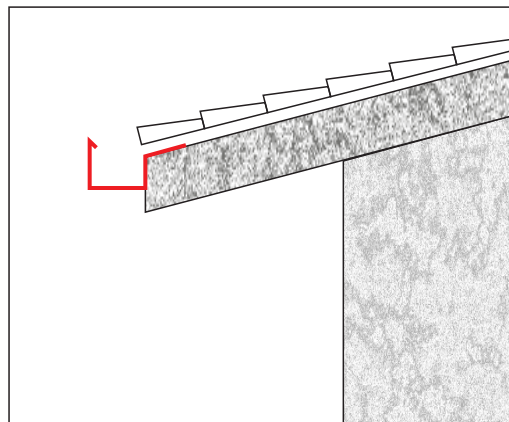

Canalina di gronda “a parete” autoportante (senza sostegni)




GM33-70 (TM-BG-ANT-VRD)
GM33-70 (CUPERSTIL)

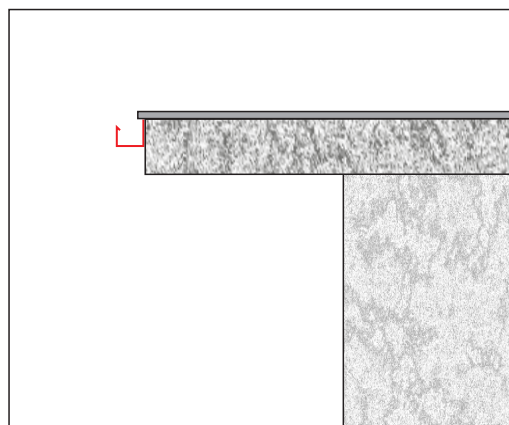



Testa di Moro



Biancogrigio



Antracite



Rosso Siena




Verde 6005




Cuperstil

Scossaline e profili a disegno


Scossalina copricavi




GM33-70 (TM-BG-ANT-VRD)
GM33-70 (CUPERSTIL)

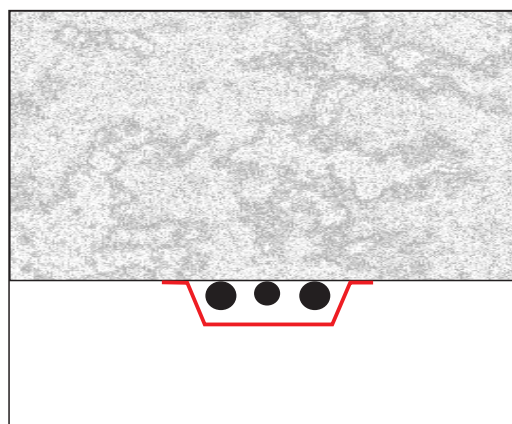


Scossalina copriguaina



GM33-70 (TM-BG-ANT-VRD)
GM33-70 (CUPERSTIL)

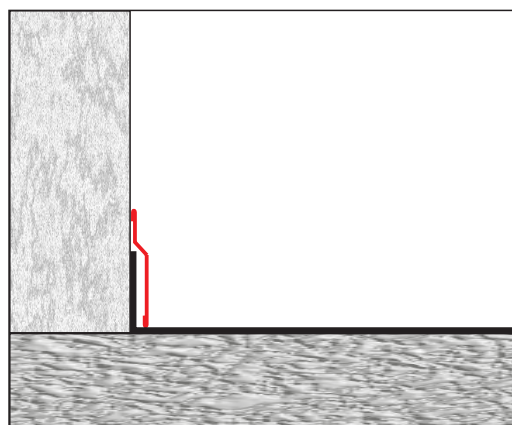

Scossalina copri sporgenze



GM33-70 (TM-BG-ANT-VRD)
GM33-70 (CUPERSTIL)





Testa di Moro



Biancogrigio



Antracite



Rosso Siena






Verde 6005



Cuperstil



Scossaline e profili a disegno

Scossalina soprategola

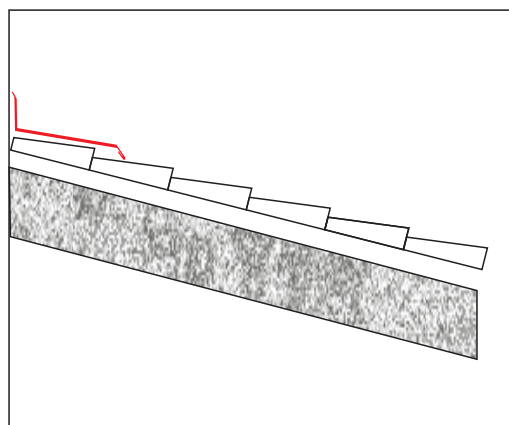




GM33-70 (TM-BG-ANT-VRD)
GM**C**33-70 (CUPERSTIL)

Canalina universale

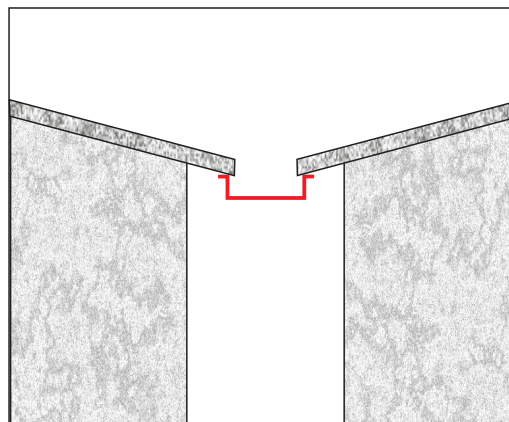

GM33-70 (TM-BG-ANT-VRD)
GM**C**33-70 (CUPERSTIL)

Scossalina per compluvio

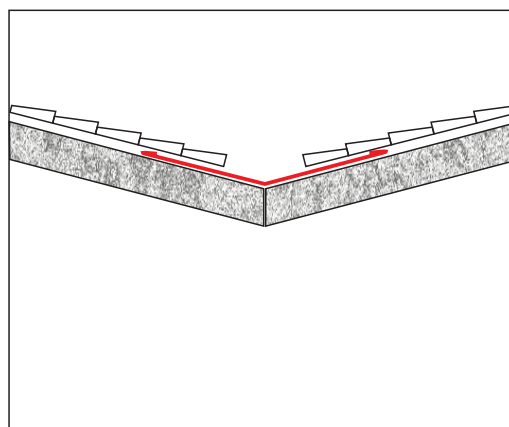

GM33-70 (TM-BG-ANT-VRD)
GM**C**33-70 (CUPERSTIL)

DIGITA: "PUNTE ANTILADRO"

YouTube

GUARDA IL VIDEO SU



PUNTE "ANTI LADRO" PER TUBI GRONDAIA



Descrizione prodotto:

Barre con sezione a "U" composte da 3 file di punte e base piana preforata per fissaggio. Queste barre vengono fissate ai tubi delle grondaie per impedire l'arrampicamento dei ladri. Esse vanno fissate su 3 file: 2 laterali ed 1 frontale.


Per motivi di sicurezza devono essere fissate ad una altezza oltre i 2,5 metri da terra ed essere segnalate da un apposito adesivo dato in dotazione.




KIT pronti per il montaggio contenenti 6 barre da 40cm (sufficienti per formare 3 file di punte da 80 cm),
20 rivetti speciali a tenuta stagna,
1 adesivo segnaletico e istruzioni



Codice	Numero barre	Lunghezza barre	Materiale comignolo	Conf.
PALKIT TM	6	40 cm	Lamiera TM	10 kit
PALKIT X	6	40 cm	Inox	10 kit
PALKIT XR	6	40 cm	Inox ramato	10 kit



Aciaio Inox

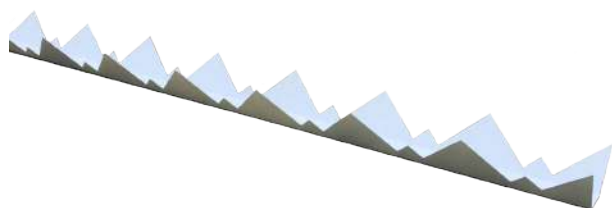

PUNTE "ANTI LADRO" PER TUBI GAS



Descrizione prodotto:

Barre con sezione a "U" composte da file parallele di punta e base piana in acciaio inox. La lunghezza delle barre è di 80 cm. Esse vengono fissate ai tubi del gas per impedire l'arrampicamento dei ladri tramite fascette in acciaio inox.

KIT pronti per il montaggio contenenti 2 barre da cm 80 in acciaio inox (sufficienti per formare 1 punto di impedimento),
3 fasce stringitubo acciaio inox
1 adesivo segnaletico
e istruzioni


Codice	Numero barre	Lunghezza barre	Materiale	Conf.
PALKIT X/G	2	80 cm	Inox	10 kit

PUNTE "ANTI SCAVALCO"

Barra lunghezza cm 100, formata da due file parallele di punta altezza cm 5 e zona centrale di appoggio con fori per fissaggio. Prodotta in lamiera zincata, preverniciata color "biancogrigio" eventualmente riverniciabile.

Fissate sulla sommità di muri di cinta o cancellate, ostacolano e scoraggiano lo scavalco da parte di "male intenzionati".
(Confezioni da 25 mt)

Codice	Numero barre	Lunghezza barre	Materiale comignolo	Conf.
PAL AS	1	100 cm	Lamiera BGr	10 pz

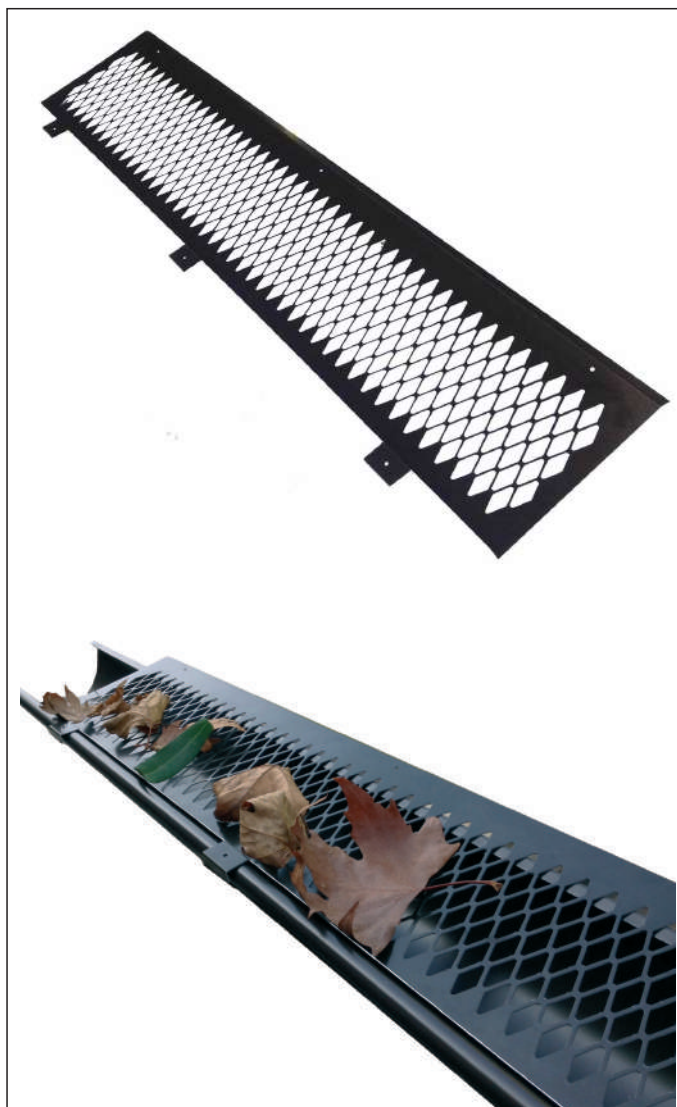

GRIGLIA PARAFOGLIE PER GRONDAIE

Descrizione prodotto:

Griglia in alluminio per canale di gronda composta da zona forata a rombi per il passaggio dell'acqua piovana e tre staffe sagomate per il fissaggio al bordo anteriore del canale.

Utilizzo:

Questa griglia, installata nella parte superiore del canale di gronda, impedisce che le foglie e le pigne vadano a riempire la grondaia compromettendone la funzionalità e la durata.

Grazie a questo utile accessorio si possono evitare i periodici e costosi interventi di pulizia delle grondaie.

L'impiego dell'alluminio preverniciato garantisce la lunga durata e la robustezza di questo prodotto oltre alla possibilità di taglio o sagomatura.

Verghe da 1 metro

Codice	Larghezza	Lunghezza	Materiale comignolo	Conf.
GM99-45	24 cm	100 cm	Alluminio TM	10 pz




Materiali:

Alluminio preverniciato spessore 1mm color testa di Moro (su richiesta altri colori).





Kit pronto in scatola per casette legno

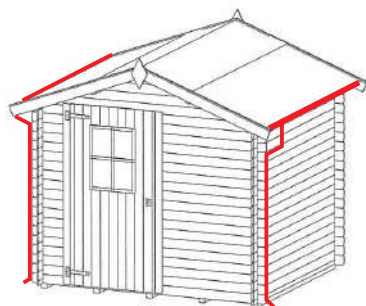

GUARDA IL VIDEO SU 



DIGITA **"GRONDAIA MONTAFACILE KIT"**

Con questo comodo kit di grondaie in metallo chiunque sarà in grado di applicare le grondaie al tetto della propria casetta in legno in modo facile, veloce e con grande soddisfazione per il risultato finale.

Nel kit sono compresi tutti i prodotti necessari, anche i fissaggi, il sigillante, i guanti protettivi e istruzioni figurate (da vedere anche il video tutorial su YouTube).

Chi acquista in nostro KIT di grondaie in metallo non dovrà preoccuparsi di acquistare niente altro.

Il sistema di montaggio è molto facile ed intuitivo. Non serve alcuna esperienza e non sono necessarie particolari attrezzature ma solamente un cacciavite ed un trapano.

Le grondaie Artegronda ed i suoi accessori sono prodotte in robusto metallo galvanizzato e verniciato; sono resistenti, non si deformano e sono molto durevoli nel tempo.

La garanzia è di 20 anni.


Le grondaie hanno una funzione molto importante, che è quella di evitare che le facciate della tua casetta di legno si imbrattino d' acqua ogni volta che piove.

Questa protezione allunga decisamente la vita alla tua casetta e limita notevolmente le operazioni di manutenzione periodica.

Sono disponibili vari KIT per soddisfare tutte le misure dei tetti delle casette esistenti.

Le barre di grondaia si sormontano in modo variabile permettendo una regolazione della lunghezza totale, in più o in meno. Questo consente, nella maggior parte dei casi, di evitare le operazioni di taglio della grondaia per adattarla alla misura esatta delle falde.


KIT PRONTO PER 2 FALDE

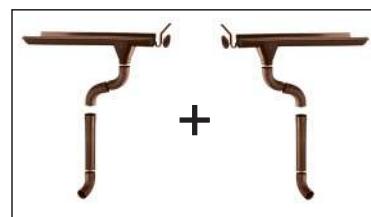

Completo di tubi pluviali e tutti gli accessori necessari per una corretta posa

Inclusi anche: viteria, sigillante, guanti protettivi, istruzioni

Ideale per cassette in legno



Modello	Lunghezza falda	Dimensione grondaia	Diametro tubo
AT	Fino a cm 219	Larghezza cm 10	cm 8
BT	Fino a cm 259	Larghezza cm 10	cm 8
C	Fino a cm 300	Larghezza cm 10	cm 8
D	Fino a cm 349	Larghezza cm 10	cm 8
E	Fino a cm 390	Larghezza cm 10	cm 8
F	Fino a cm 490	Larghezza cm 10	cm 8
G	Fino a cm 580	Larghezza cm 10	cm 8
L	Fino a cm 680	Larghezza cm 10	cm 8

Dimensioni scatola cm 30 x 20 x 200


Contenuto del kit :

- Barre di grondaia (in numero adeguato alla lunghezza dichiarata)
- 4 testate di estremità per grondaia
- Sostegni per grondaia nella quantità necessaria.
- 2 bocchette di scarico per raccordo tra grondaia e tubo discendente.
- 6 curve diametro 80 mm con inclinazione 85 gradi.
- 2 tubi diametro 80 mm lunghi cm 200 con bicchiere di raccordo
- 4 collari ferma tubo diametro 80 mm completi di vite per fissaggio nel legno e tassello per fissaggio nel muro
- 4 distanziatori con filetto per i collari, in caso si voglia tenere il tubo maggiormente distanziato dalla parete.
- 1 confezione di viti da legno per il fissaggio dei sostegni sulla falda.
- 1 tubetto di silicone trasparente neutro per sigillare le giunzioni tra grondaie
- 1 paio di guanti protettivi da indossare durante le fasi di montaggio
- Istruzioni d' uso con immagini a colori.
- Le grondaie ed i tubi sono ricoperti da una pellicola protettiva anti graffio, da rimuovere prima della installazione.
- Tutti gli elementi che compongono il kit sono garantiti da Artegronda per almeno 20 anni contro "corrosione passante".
- Tutti i componenti del kit sono prodotti in Italia


LAMIERA GRECATA

montafacile

Ideale per coperture di piccole dimensioni:
cassette in legno - tettoie - gazebo - pensiline




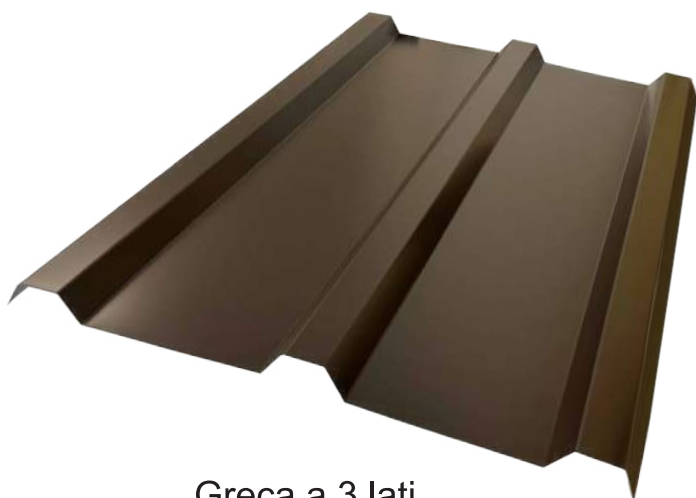



Greca a 3 lati

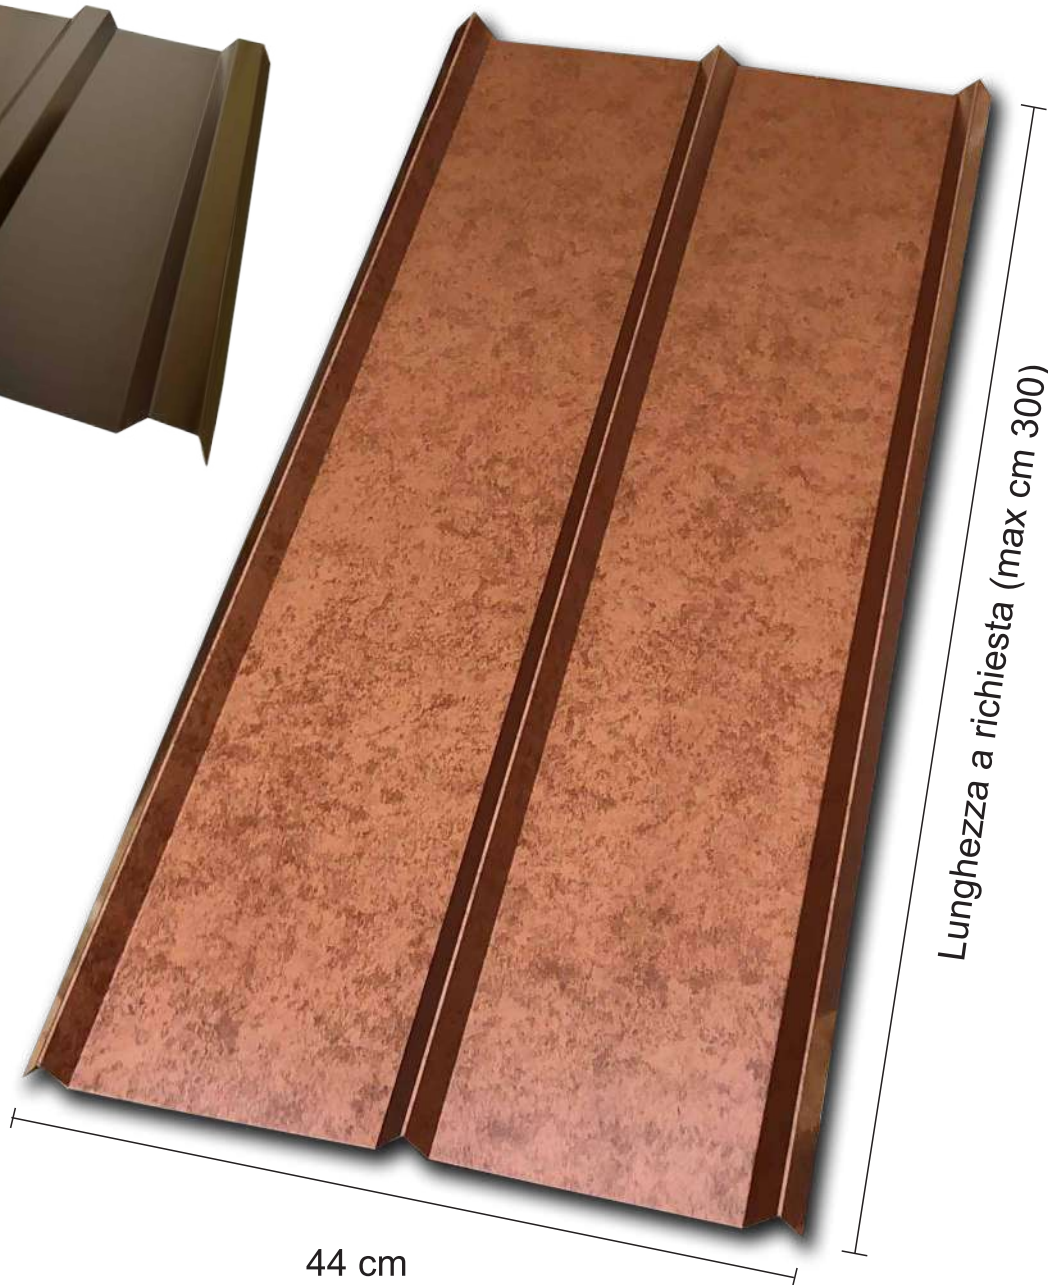


44 cm

Greca a 2 lati

					
Testa di Moro	Rame ossidato	Bianco Grigio	Rosso Siena	Antracite (RAL 7016)	Verde (RAL 6005)

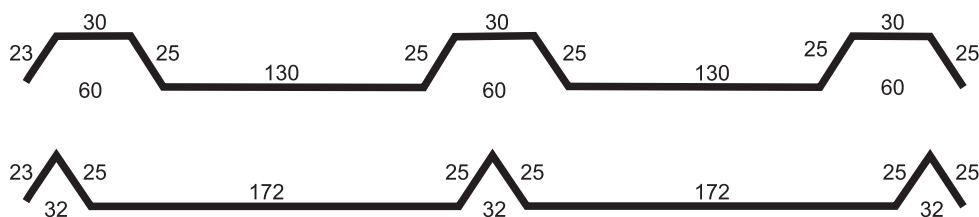


Larghezza totale mm 440, disponibili 5 lunghezze




COPERTURA montafacile IN LAMIERA PREVERNICIATA

OTTIMI MOTIVI PER UTILIZZARLA:

- I Pannelli in lamiera grecata montafacile prodotti da Artegronda sono di dimensioni contenute (larghezza cm 44 - lunghezze disponibili cm 100 - 125 - 150 - 175 - 200 oppure su richiesta del cliente).
 - e quindi possono essere facilmente trasportati, maneggiati e posati da una sola persona e permettono di evitare i tagli per essere adattati alle dimensioni del tetto.
 - Sono prodotti con acciaio nazionale DX51 di prima qualità, spessore 6/10mm e quindi risultano molto resistenti ai carichi di neve e grandine, sono calpestabili ed hanno una lunga durata. Una speciale gamma di accessori rende la posa facile, completa e sicura.
 - Disponibili vari colori: T. Moro, B. Grigio, Rame ossidato, Antracite, Rosso, Verde
 - Ideali per la copertura di casette in legno, tettoie, gazebo, pensiline ecc...
 - I sormonti tra pannelli risultano veloci e poco visibili.
- Su richiesta si posso produrre pannelli di lunghezza desiderata (max 300 cm)




Testa di Moro




Rame ossidato




Bianco Grigio



Rosso Siena



Antracite
(RAL 7016)



Verde
(RAL 6005)



Scossalina laterale



Copricolmo




Scossalina a parete



Finalino per grecata



Canalina



Scarico


Giunto



Testata Canalina dx+sx




Viti
inox verniciate
con guarnizione

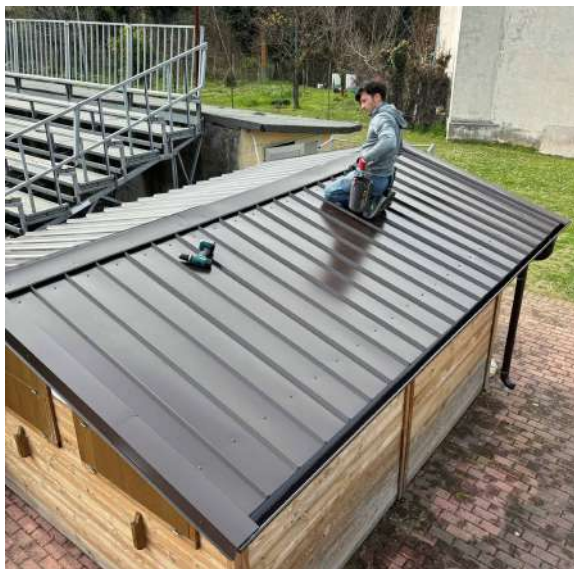

DIVISIONE COMIGNOLI E FALDALI





Comignoli rame




CR (con rete)



CF (con finestrelle)

Codice articolo	Diametro nominale	Diametro utile int.	Materiale comignolo	Colore comignolo	Conf.
CR 080	80	70	Rame	Rame	1 pz
CR 100	100	90	Rame	Rame	1 pz
CR 120	120	110	Rame	Rame	1 pz
CR 140	140	130	Rame	Rame	1 pz
CR 160	160	150	Rame	Rame	1 pz
CR 180	180	170	Rame	Rame	1 pz
CR 200	200	190	Rame	Rame	1 pz
CR 220	220	210	Rame	Rame	1 pz
CR 260	260	250	Rame	Rame	1 pz
CR 280	280	270	Rame	Rame	1 pz
CR 300	300	290	Rame	Rame	1 pz

CF 100	100	90	Rame	Rame	1 pz
CF 120	120	110	Rame	Rame	1 pz
CF 140	140	130	Rame	Rame	1 pz
CF 160	160	150	Rame	Rame	1 pz
CF 180	180	170	Rame	Rame	1 pz
CF 200	200	190	Rame	Rame	1 pz
CF 220	220	210	Rame	Rame	1 pz
CF 260	260	250	Rame	Rame	1 pz
CF 280	280	270	Rame	Rame	1 pz
CF 300	300	290	Rame	Rame	1 pz



Comignoli rame



Comignolo con tre alette e rete antipassero


Comignolo tondo con tre alette parapioggia e rete antipassero interna.

Codice articolo	Diametro nominale	Diametro utile int.	Materiale comignolo	Colore comignolo	Conf.
CA 100	100	90	Rame	Rame	1 pz
CA 120	120	110	Rame	Rame	1 pz
CA 140	140	130	Rame	Rame	1 pz
CA 160	160	150	Rame	Rame	1 pz
CA 180	180	170	Rame	Rame	1 pz
CA 200	200	190	Rame	Rame	1 pz
CA 220	220	210	Rame	Rame	1 pz
CA 260	260	250	Rame	Rame	1 pz
CA 280	280	270	Rame	Rame	1 pz
CA 300	300	290	Rame	Rame	1 pz

Comignolo per alte temperature

Comignolo tondo con tre alette parapioggia indicato per stufe a legna e a pellet. Superficie di areazione pari o superiore al 200 % rispetto alla superficie della sezione sfiato

Codice articolo	Diametro nominale	Diametro utile int.	Materiale comignolo	Colore comignolo	Conf.
CAT 120	120	110	Rame	Rame	1 pz
CAT 140	140	130	Rame	Rame	1 pz
CAT 160	160	150	Rame	Rame	1 pz
CAT 180	180	170	Rame	Rame	1 pz
CAT 200	200	190	Rame	Rame	1 pz
CAT 220	220	210	Rame	Rame	1 pz
CAT 260	260	250	Rame	Rame	1 pz
CAT 280	280	270	Rame	Rame	1 pz
CAT 300	300	290	Rame	Rame	1 pz



Comignolo rame antivento

Comignolo con bavero di protezione antivento. Indicato per zone particolarmente ventose.

Codice articolo	Diametro nominale	Diametro utile int.	Materiale comignolo	Colore comignolo	Conf.
CAV 120	120	110	Rame	Rame	1 pz
CAV 140	140	130	Rame	Rame	1 pz
CAV 160	160	150	Rame	Rame	1 pz
CAV 180	180	170	Rame	Rame	1 pz
CAV 200	200	190	Rame	Rame	1 pz
CAV 220	220	210	Rame	Rame	1 pz
CAV 260	260	250	Rame	Rame	1 pz

Aspiratore elicoidale


Comignolo con testa radiante girevole grazie all'azione del vento. Perno centrale con doppio cuscinetto in bagno d'olio. Non indicato per esalazioni calde (stufe a legna, stufe a pellet, camini a legna).



Codice articolo	Diametro nominale	Diametro utile int.	Materiale comignolo	Colore comignolo	Conf.
ASX 100	100	100	Inox	Inox	1 pz
ASX 120	120	120	Inox	Inox	1 pz
ASX 130	130	130	Inox	Inox	1 pz
ASX 140	140	140	Inox	Inox	1 pz
ASX 160	160	160	Inox	Inox	1 pz
ASX 180	180	180	Inox	Inox	1 pz
ASX 200	200	200	Inox	Inox	1 pz
ASX 220	220	220	Inox	Inox	1 pz
ASX 250	250	250	Inox	Inox	1 pz
ASX 300	300	300	Inox	Inox	1 pz

ASX 270X270	270X270	270X270	Inox	Inox	1 pz
ASX 320X3200	320X320	320X320	Inox	Inox	1 pz
ASX 370X370	370X370	370X370	Inox	Inox	1 pz
ASX 420X420	420X420	420X420	Inox	Inox	1 pz
ASX 470X470	470X470	470X470	Inox	Inox	1 pz
ASX 520X520	520X520	520X520	Inox	Inox	1 pz
ASR 100	100	100	Rame	Rame	1 pz
ASR 120	120	120	Rame	Rame	1 pz
ASR 130	130	130	Rame	Rame	1 pz
ASR 140	140	140	Rame	Rame	1 pz
ASR 160	160	160	Rame	Rame	1 pz
ASR 180	180	180	Rame	Rame	1 pz
ASR 200	200	200	Rame	Rame	1 pz
ASR 220	220	220	Rame	Rame	1 pz
ASR 250	250	250	Rame	Rame	1 pz
ASR 300	300	300	Rame	Rame	1 pz
ASR 270X270	270X270	270X270	Rame	Rame	1 pz
ASR 320X3200	320X320	320X320	Rame	Rame	1 pz
ASR 370X370	370X370	370X370	Rame	Rame	1 pz
ASR 420X420	420X420	420X420	Rame	Rame	1 pz
ASR 470X470	470X470	470X470	Rame	Rame	1 pz
ASR 520X520	520X520	520X520	Rame	Rame	1 pz

COMIGNOLO CON SISTEMA DI ISOLAMENTO DELLA CANNA FUMARIA (KIT COMPLETO DI FALDALE IN PIOMBO)

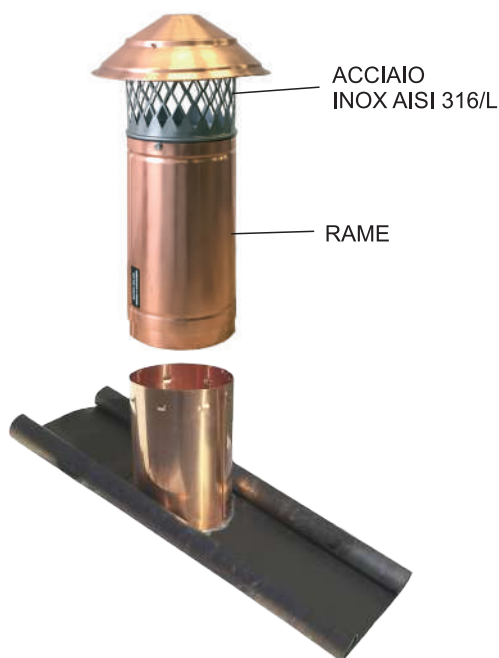

Kit comignolo + conversa


Effetti corrosivi condensa acida



Descrizione prodotto:

Questo speciale comignolo avvolge e protegge la canna fumaria "fuori falda" proveniente da caldaie a gas a condensazione, stufe a legna, stufe a pellet. Con questo sistema di isolamento si elimina il rischio che gli scarti della combustione (condensa acida, fuliggine, vapore acqueo...) si infiltrino al di sotto del manto di copertura.

Codice articolo	Diametro innesto interno	Diametro esterno comignolo	Materiale comignolo	Conf.
KIT/MF CONDI 060	60	120	Rame+inox	1 pz
KIT/MF CONDI 080	80	140	Rame+inox	1 pz
KIT/MF CONDI 100	100	160	Rame+inox	1 pz

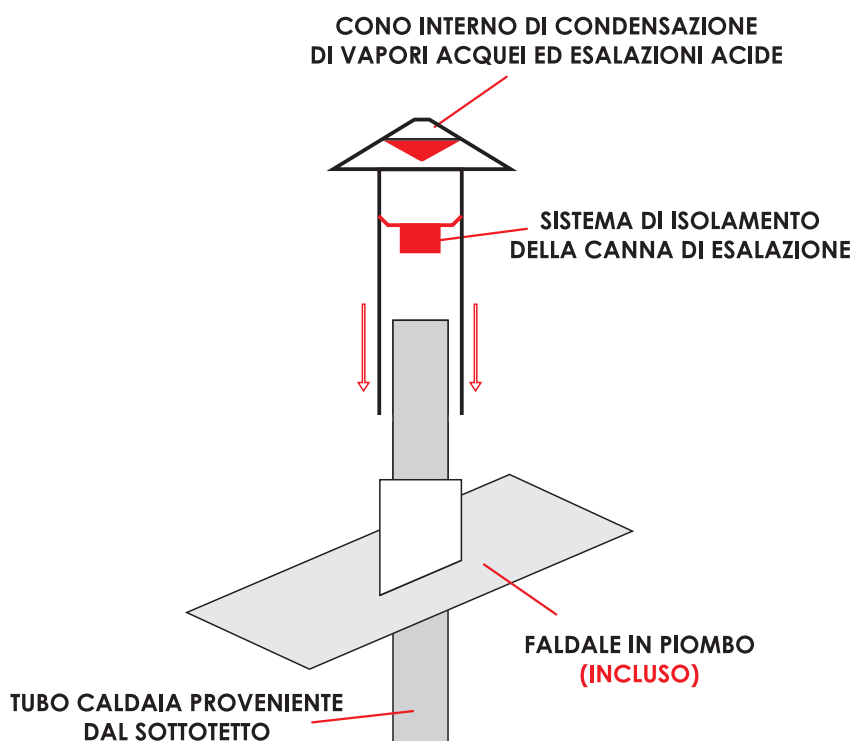



Comignoli alluminio



Codice	Modello	Diametro nominale	Diametro passante	Materiale	Colori	Conf.
CRAL 080	Rete	80	70	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CRAL 100	Rete	100	90	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CRAL 120	Rete	120	110	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CRAL 140	Rete	140	130	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CRAL 160	Rete	160	150	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CRAL 180	Rete	180	170	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CRAL 200	Rete	200	190	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CRAL 220	Rete	220	210	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CRAL 260	Rete	260	250	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CRAL 280	Rete	280	270	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CRAL 300	Rete	300	290	Alluminio	vedi tabella	1 pz

Codice	Modello	Diametro nominale	Diametro passante	Materiale	Colori	Conf.
CFAL 100	Finestre	100	90	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CFAL 120	Finestre	120	110	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CFAL 140	Finestre	140	130	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CFAL 160	Finestre	160	150	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CFAL 180	Finestre	180	170	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CFAL 200	Finestre	200	190	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CFAL 220	Finestre	220	210	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CFAL 260	Finestre	260	250	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CFAL 280	Finestre	280	270	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CFAL 300	Finestre	300	290	Alluminio	vedi tabella	1 pz

Codice	Modello	Diametro nominale	Diametro passante	Materiale	Colori	Conf.
CA AL 100	Alette	100	90	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CA AL 120	Alette	120	110	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CA AL 140	Alette	140	130	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CA AL 160	Alette	160	150	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CA AL 180	Alette	180	170	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CA AL 200	Alette	200	190	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CA AL 220	Alette	220	210	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CA AL 260	Alette	260	250	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CA AL 280	Alette	280	270	Alluminio	vedi tabella	1 pz
CA AL 300	Alette	300	290	Alluminio	vedi tabella	1 pz

Conversa in piombo per comignolo

Adattabile a tutti i modelli di comignoli tondi. Inclinazione tronchetto standard (30% - 17°). Con tronchetto rame per comignoli rame. Con tronchetto in zincotitanio per comignoli alluminio e inox

Codice articolo	Diametro nominale	Diametro passante	Materiale	Conf.
CVPB080	80	70	PB + Rame/ZT	1 pz
CVPB100	100	90	PB + Rame/ZT	1 pz
CVPB120	120	110	PB + Rame/ZT	1 pz
CVPB140	140	130	PB + Rame/ZT	1 pz
CVPB160	160	150	PB + Rame/ZT	1 pz
CVPB180	180	170	PB + Rame/ZT	1 pz
CVPB200	200	190	PB + Rame/ZT	1 pz
CVPB220	220	210	PB + Rame/ZT	1 pz
CVPB260	260	250	PB + Rame/ZT	1 pz
CVPB280	280	270	PB + Rame/ZT	1 pz
CVPB300	300	290	PB + Rame/ZT	1 pz
CVPB350	350	340	PB + Rame/ZT	1 pz

Conversa in piombo Universal

Realizzata mediante tornitura a lastra (priva di saldature). Il foro centrale presenta un bordo in verticale di circa 2 cm. La conversa in piombo misura cm 50x50 (su richiesta cm 33x33). Quadra o rotonda

Ideale per pali di Linea Vita

Codice articolo	Diametro nominale	Diametro passante	Materiale	Conf.
CVPB UNI30	30	30	Piombo	1 pz
CVPB UNI35	35	35	Piombo	1 pz
CVPB UNI40	40	40	Piombo	1 pz
CVPB UNI45	45	45	Piombo	1 pz
CVPB UNI50	50	50	Piombo	1 pz
CVPB UNI60	60	60	Piombo	1 pz
CVPB UNI80	80	80	Piombo	1 pz
CVPB UNI90	90	90	Piombo	1 pz
CVPB UNI100	100	100	Piombo	1 pz

Attenzione: si eseguono altri diametri su richiesta.


Conversa in piombo mod. “pinocchio” con cuffia in EPDM

Indicata per pali antenna o parabola ed altri tipi di pali non superiori al diametro 80 mm.

Codice articolo	Diametro passante	Materiale	Conf.
CVP/PB	25/80	PB/Zinco titanio/EPDM	1 pz



Ø 60

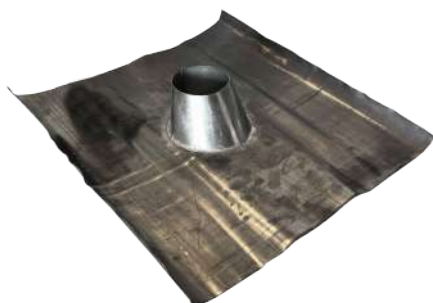

Conversa in piombo “Messicana”

Realizzata totalmente in piombo dotata di apertura laterale per poter essere posizionata attorno a pali già esistenti sulla copertura..

Codice articolo	Diametro nominale	Diametro passante	Materiale	Conf.
CVM/PB	30/60	30/60	Piombo	1 pz

Conversa passacavi (diameter curva 60mm)

Indicata per l'uscita di cavi elettrici da sottofalda a fuorifalda.
Inclinazione standard 30%

Codice articolo	Diametro nominale	Diametro passante	Materiale	Conf.
CV PC	60	55	PB/Rame	1 pz

Conversa in piombo per tubazioni

Indicata per impermeabilizzare qualunque tipo di tubazione o palo presenti sulla falda.

Tronchetto in zinco titanio saldato a stagno, diritto o inclinato al 30%

Codice articolo	Diametro passante	Materiale	Conf.
CVPB 080	55	PB/Rame	1 pz
CVPB 100			
CVPB 120			
CVPB 140			
CVPB 160			
CVPB 180			
CVPB 200			
CVPB 260			
CVPB 300			

Piombo in rotoli e quadrotti

Piombo di prima fusione

Formato	Spessore	Sviluppo	Conf.
Rotolo	1 mm	333 mm	5 mt
Rotolo	1 mm	500 mm	5 mt
Rotolo	1 mm	1000 mm	5 mt
Quadrotto	1 mm	333 x 333 mm	10 pz
Quadrotto	1 mm	500 x 500 mm	10 pz



Comignolo e faldale già attaccati

Kit comignolo + conversa piombo

Scatola di cartone contenente una conversa in piombo

“Montafacile” + 1 comignolo abbinato.

Il comignolo può essere nella versione con finestre o con rete, nei materiali rame, Inox o alluminio colorato.

Codice articolo	Diametro nominale	Diametro utile int.	Materiale comignolo	Colore comignolo	Conf.
KIT/MF R080CF/CR	80	70	Rame	Rame	1 pz
KIT/MF R100CF/CR	100	90	Rame	Rame	1 pz
KIT/MF R120CF/CR	120	110	Rame	Rame	1 pz
KIT/MF R140CF/CR	140	130	Rame	Rame	1 pz
KIT/MF R160CF/CR	160	150	Rame	Rame	1 pz
KIT/MF R180CF/CR	180	170	Rame	Rame	1 pz
KIT/MF R200CF/CR	200	190	Rame	Rame	1 pz
KIT/MF R220CF/CR	220	210	Rame	Rame	1 pz
KIT/MF R280CF/CR	280	270	Rame	Rame	1 pz
KIT/MF R300CF/CR	300	290	Rame	Rame	1 pz
KIT/MF AL080CF/CR	80	70	Alluminio	Tutti	1 pz
KIT/MF AL100CF/CR	100	90	Alluminio	Tutti	1 pz
KIT/MF AL120CF/CR	120	110	Alluminio	Tutti	1 pz
KIT/MF AL140CF/CR	140	130	Alluminio	Tutti	1 pz
KIT/MF AL160CF/CR	160	150	Alluminio	Tutti	1 pz
KIT/MF AL180CF/CR	180	170	Alluminio	Tutti	1 pz
KIT/MF AL200CF/CR	200	190	Alluminio	Tutti	1 pz
KIT/MF AL220CF/CR	220	210	Alluminio	Tutti	1 pz
KIT/MF AL280CF/CR	280	270	Alluminio	Tutti	1 pz
KIT/MF AL300CF/CR	300	290	Alluminio	Tutti	1 pz
KIT/MF X080CR	80	70	Inox	Inox	1 pz
KIT/MF X100CR	100	90	Inox	Inox	1 pz
KIT/MF X120CR	120	110	Inox	Inox	1 pz
KIT/MF X140CR	140	130	Inox	Inox	1 pz
KIT/MF X160CR	160	150	Inox	Inox	1 pz
KIT/MF X180CR	180	170	Inox	Inox	1 pz
KIT/MF X200CR	200	190	Inox	Inox	1 pz

Comignolo POKET

Trattasi di comignolo con rete antipassero, in rame, **già saldato** su faldale in piombo con inclinazione per falde con pendenza del 30% Altezza cm 43

Codice articolo	Diametro nominale	Diametro utile int.	Materiale comignolo	Colore comignolo	Conf.
POKET R100	100	90	Rame	Rame	1 pz
POKET R120	120	110	Rame	Rame	1 pz
POKET R140	140	130	Rame	Rame	1 pz
POKET R160	160	150	Rame	Rame	1 pz



Naturale



Acciaio inox AISI 304 2B

Verniciato

Verniciatura
a polvere


Acciaio inox



Comignolo acciaio inox AISI 304 naturale o verniciato a polvere

La verniciatura a polvere garantisce la massima qualità e durata nel tempo.

Le colorazioni standard sono: testa di moro, antracite, grigio polvere, bianco grigio, tinta rame

Codice articolo		Diametro nominale	Diametro utile int.	Materiale comignolo	Colore comignolo	Conf.
CRX80		80	70	Inox	Inox	1 pz
CRX100		100	90	Inox	Inox	1 pz
CRX120		120	110	Inox	Inox	1 pz
CRX140		140	130	Inox	Inox	1 pz
CRX160		160	150	Inox	Inox	1 pz
CRX180		180	170	Inox	Inox	1 pz
CRX200		200	190	Inox	Inox	1 pz
CRX80	color	80	70	Inox	vedi tabella	1 pz
CRX100	color	100	90	Inox	vedi tabella	1 pz
CRX120	color	120	110	Inox	vedi tabella	1 pz
CRX140	color	140	130	Inox	vedi tabella	1 pz
CRX160	color	160	150	Inox	vedi tabella	1 pz
CRX180	color	180	170	Inox	vedi tabella	1 pz
CRX200	color	200	190	Inox	vedi tabella	1 pz

T.di moro

Tinta rame

antracite

grigio

silver

b/grigio




KIT comignolo inox + conversa

Scatola di cartone contenente una conversa in piombo "Montafacile" con troncchetto in zinco titanio + 1 comignolo abbinato in acciaio inox naturale o verniciato.

Il comignolo può essere solo nella versione con rete

Codice articolo	Diametro nominale	Diametro interno	Materiale comignolo	Colore comignolo	Conf.
KIT INOX 80	80	70	Inox	vedi tabella	1 pz
KIT INOX 100	100	90	Inox	vedi tabella	1 pz
KIT INOX 120	120	110	Inox	vedi tabella	1 pz
KIT INOX 140	140	130	Inox	vedi tabella	1 pz
KIT INOX 160	160	150	Inox	vedi tabella	1 pz
KIT INOX 200	200	190	Inox	vedi tabella	1 pz

Cod. K (rete)

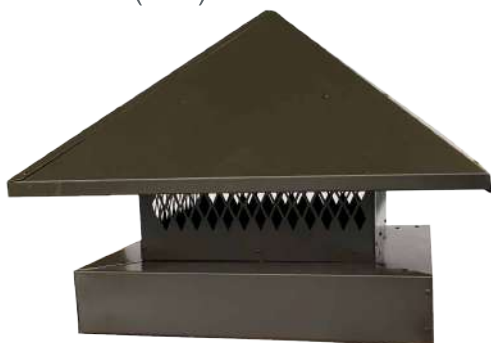

Cod. K (finestre)



Cod. K2 PB (rete o finestre)



MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO




COMIGNOLO QUADRO SERIE KAPPA

Comignolo con cappello a 4 falde spioventi, corpo centrale (uscita esalazione) con effetto colonne o rete stampata a rombi. Cornice di base con aletta interna distanziatrice con funzione "staccagoccia".



Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti.
Esalazione fumi caldi provenienti da stufe a pellet o stufe a legna (solo modello con colonne)

Questi comignoli vengono prodotti **esclusivamente su misura**. È necessario comunicare al momento dell'ordine la dimensione massima esterna del torrino sul quale va calzato il comignolo ed il materiale scelto.

Su richiesta viene fornito il comignolo completo di fusto e faldale in piombo. In questo caso è necessario comunicare anche l'inclinazione della falda del tetto.

Rame	Alluminio T.di moro	Alluminio vestis	Alluminio antracite	Alluminio grigio	Alluminio silver	Alluminio b/grigio
						

Cod. CA 439

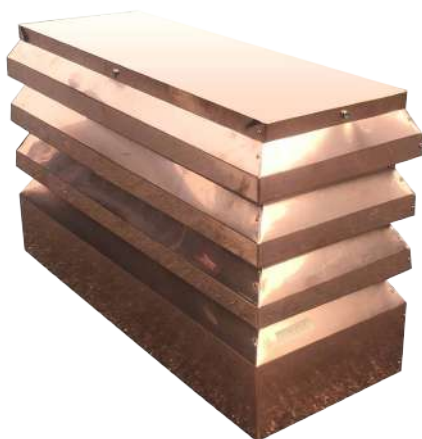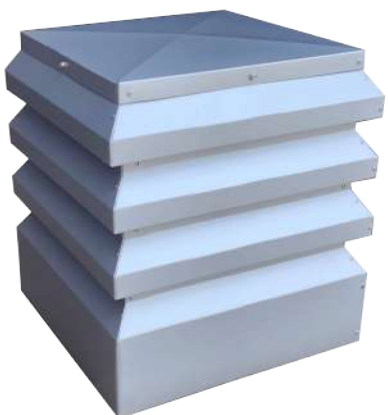

MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO



COMIGNOLO QUADRO CON ALETTE Massima protezione da pioggia e vento

Comignolo con cappello piatto e 4 strati di alette perimetrali parapiovvia. Corpo centrale (uscita esalazione) aperto o con rete interna stampata.
Cornice di base con aletta interna distanziatrice con funzione "staccagoccia".

Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti.
Esalazione fumi caldi provenienti da stufe a pellet o stufe a legna (solo modello senza rete)

Questi comignoli vengono prodotti **esclusivamente su misura**. È necessario comunicare al momento dell'ordine la dimensione massima esterna del torrino sul quale va calzato il comignolo ed il materiale scelto.



Rame	Alluminio T.di moro	Alluminio vestis	Alluminio antracite	Alluminio grigio	Alluminio silver	Alluminio b/grigio
						

COMIGNOLO QUADRO SERIE LORY

Comignolo con cappello a falda unica convessa con bordature di rinforzo. Corpo centrale (uscita esalazione) completamente aperto oppure con effetto asole o rete stampata a rombi (misura tangenti foro rete 35x17 mm).

Cornice di base con aletta interna distanziatrice con funzione "staccagoccia".



Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti.




Esalazione fumi caldi provenienti da stufe a pellet o stufe a legna (solo modello open o con asole)

Misure:

Questi comignoli vengono prodotti **esclusivamente su misura**.

È necessario comunicare al momento dell'ordine la dimensione massima esterna del torrino sul quale va calzato il comignolo ed il materiale scelto.



Rame	Alluminio T.di moro	Alluminio vestis	Alluminio antracite	Alluminio grigio	Alluminio silver	Alluminio b/grigio
						

COMIGNOLO QUADRO “CATULLO”

Comignolo con cappello a falda unica convessa con bordature di rinforzo. Corpo centrale (uscita esalazione) completamente aperto oppure con effetto asole o rete stampata a rombi (misura tangenti foro rete 35x17 mm). Cornice di base con aletta interna distanziatrice con funzione “staccagoccia”.




Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti.
Esalazione fumi caldi provenienti da stufe a pellet o stufe a legna (solo modello open o con asole)

Misure:

Questi comignoli vengono prodotti **esclusivamente su misura**.

È necessario comunicare al momento dell'ordine la dimensione massima esterna del torrino sul quale va calzato il comignolo ed il materiale scelto.



Rame	Alluminio T.di moro	Alluminio vestis	Alluminio antracite	Alluminio grigio	Alluminio silver	Alluminio b/grigio
						

F040




COMIGNOLI ARTISTICI QUADRI

Comignoli stilizzati in vari modelli. Corpo centrale (uscita esalazione) aperto o con rete interna stampata a rombi (tangenti mm 35x17) ove possibile applicarla. Cornice di base con aletta interna distanziatrice con funzione "staccagoccia".

Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti.
Esalazione fumi caldi provenienti da stufe a pellet o stufe a legna (solo modelli senza rete)

F430

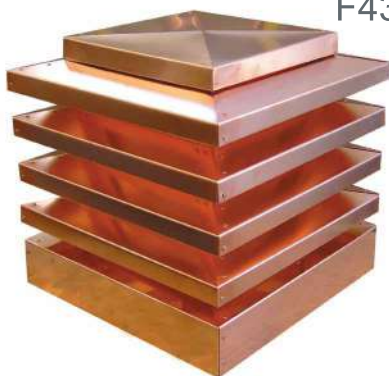




F015



F095



Questi comignoli vengono prodotti esclusivamente su misura. È necessario comunicare al momento dell'ordine la dimensione massima esterna del torrino sul quale va calzato il comignolo; per il modello completo di eventuale fusto e faldale, è necessario comunicare l'inclinazione del tetto.

Rame	Alluminio T.di moro	Alluminio vestis	Alluminio antracite	Alluminio grigio	Alluminio silver	Alluminio b/grigio
						



F405

COMIGNOLI ARTISTICI QUADRI

Comignoli stilizzati in vari modelli. Corpo centrale (uscita esalazione) aperto o con rete interna stampata a rombi (tangenti mm 35x17) ove possibile applicarla. Cornice di base con aletta interna distanziatrice con funzione "staccagoccia".

Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti.
Esalazione fumi caldi provenienti da stufe a pellet o stufe a legna (solo modelli senza rete)

Questi comignoli vengono prodotti esclusivamente su misura. È necessario comunicare al momento dell'ordine la dimensione massima esterna del torrino sul quale va calzato il comignolo; per il modello completo di eventuale fusto e faldale, è necessario comunicare l'inclinazione del tetto.



F035



F020

F080



COMIGNOLI ARTISTICI QUADRI

Comignoli stilizzati in vari modelli. Corpo centrale (uscita esalazione) aperto o con rete interna stampata a rombi (tangenti mm 35x17) ove possibile applicarla. Cornice di base con aletta interna distanziatrice con funzione "staccagoccia".

Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti.
Esalazione fumi caldi provenienti da stufe a pellet o stufe a legna (solo modelli senza rete)




Questi comignoli vengono prodotti esclusivamente su misura. È necessario comunicare al momento dell'ordine la dimensione massima esterna del torrino sul quale va calzato il comignolo; per il modello completo di eventuale fusto e faldale, è necessario comunicare l'inclinazione del tetto.

F035



F085



Rame	Alluminio T.di moro	Alluminio vestis	Alluminio antracite	Alluminio grigio	Alluminio silver	Alluminio b/grigio
						



F050

COMIGNOLI ARTISTICI QUADRI

Comignoli stilizzati in vari modelli. Corpo centrale (uscita esalazione) aperto o con rete interna stampata a rombi (tangenti mm 35x17) ove possibile applicarla. Cornice di base con aletta interna distanziatrice con funzione "staccagoccia".

Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti.
Esalazione fumi caldi provenienti da stufe a pellet o stufe a legna (solo modelli senza rete)

Questi comignoli vengono prodotti esclusivamente su misura. È necessario comunicare al momento dell'ordine la dimensione massima esterna del torrino sul quale va calzato il comignolo; per il modello completo di eventuale fusto e faldale, è necessario comunicare l'inclinazione del tetto.



F195



Misure:

Viene prodotto su misura quadrata o rettangolare ed anche per canne fumarie a sezione rotonda (diametro non inferiore a 200 mm)

ASPIRAFUMO ELETTRICO

Descrizione prodotto:

Comignolo con aspiratore elettrico. La soluzione più veloce e sicura per risolvere il problema di una scarsa fuoriuscita dell'esalazione dovuta a canna fumaria bassa, stretta o esposta a venti contrari. Il motore è prodotto in Italia con massimi standard di qualità e resiste alle alte temperature anche in caso di incendio della canna fumaria. È assolutamente silenzioso, anche alla massima velocità. Viene fornito in dotazione un comodo variatore di velocità con trasformatore a 6 livelli di potenza: alla massima velocità aspira 2500 mc di aria ogni ora. Consumo medio circa € 20 all'anno. Funziona con corrente a 220 V

Chiedere preventivo



Materiali rivestimento:


Rame
Acciaio Inox
Lamiera zincata preverniciata

Visita in sito
www.aspirafumoartegronda.com




DIVISIONE ACCESSORI PER IL TETTO

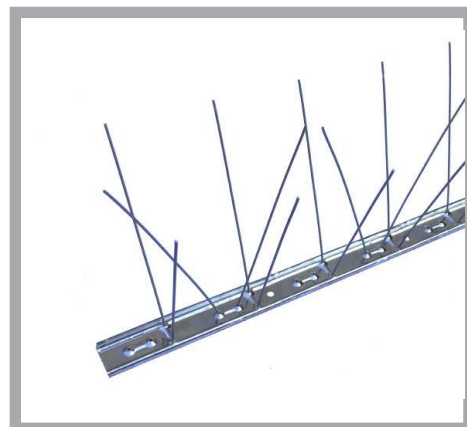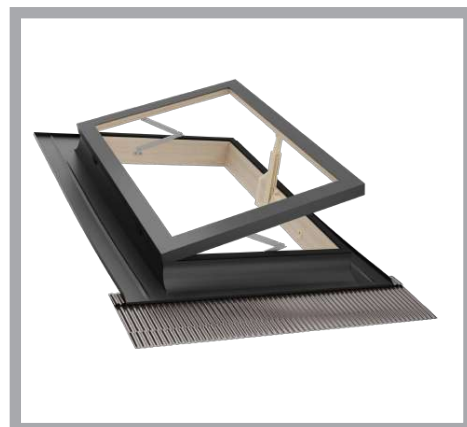


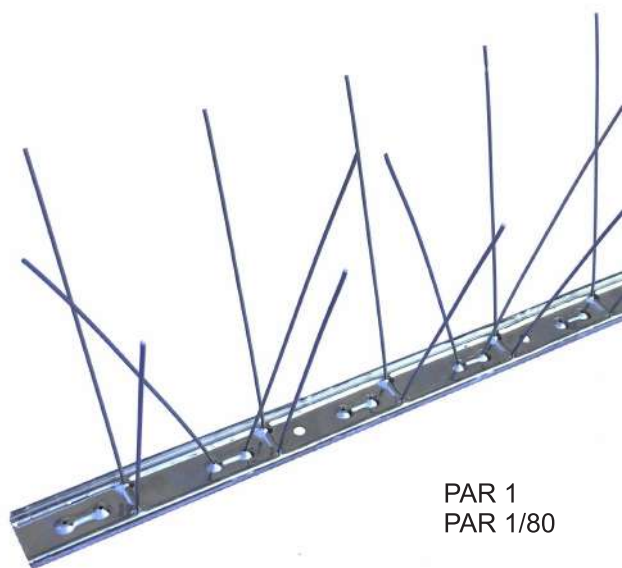

PAR 1
PAR 1/80

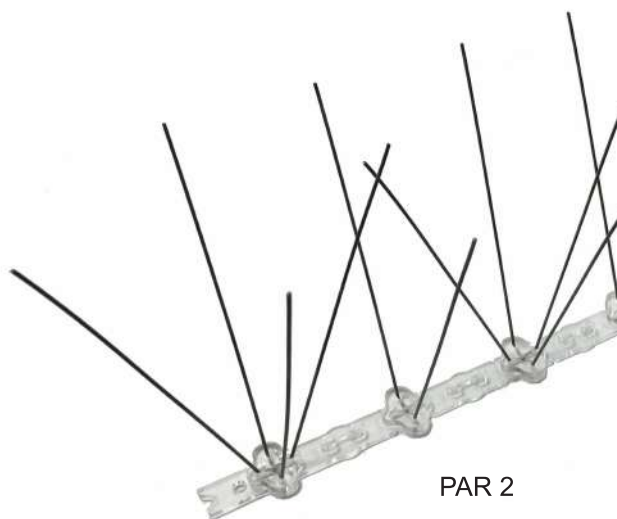

PAR 2

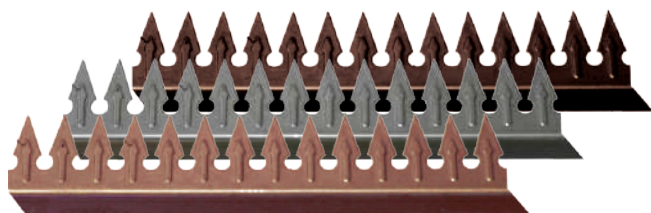

PAR 4-5-6

PARAPICCIONI PER SPORGENZE

Parapiccioni prodotto completamente in acciaio inox AISI 304. Barre da metri 1 con punte alte 10 cm. (scatole da 25 mt)

Codice	Numero punte per metro	Lunghezza barra	Materiale	Conf.
PAR1/80	80	cm 100	Inox	25 mt

Parapiccioni prodotto in acciaio inox AISI 304 con base in policarbonato trasparente resistente agli agenti atmosferici. Barre da 50 cm. Per ogni metro vi sono 60 punte alte 10 cm. La base in policarbonato è flessibile e quindi consente l'applicazione su superfici curve o irregolari. La trasparenza del policarbonato garantisce un impatto estetico poco invasivo. (scatole da 50 mt)

Codice	Numero punte per metro	Lunghezza barra	Materiale	Conf.
PAR2	80	cm 50	Policarb-Inox	50 mt

Parapiccioni prodotto in lamierino stampato, altezza cm 4 con piega a "L" indicato per applicazione su bordi di canali di gronda. Barre da 1 mt (scatole da 100 mt)

Codice	Numero punte per metro	Lunghezza barra	Materiale	Conf.
PAR4	40	cm 100	lamiera Inox	50 mt
PAR5	40	cm 100	rame	50 mt
PAR6	40	cm 100	Inox	50 mt



PARAPICCONI PER FOTOVOLTAICO

Pettine in alluminio testa di moro preverniciato
spessore 10/10

Codice	Altezza pettine	Lunghezza barra	Materiale	Conf.
PARF 3	cm 11	cm 100	alluminio	25 pz



Pettine in alluminio testa di moro preverniciato
spessore 10/10

Codice	Altezza pettine	Lunghezza barra	Materiale	Conf.
PARF 4	cm 20	cm 100	alluminio	25 pz



Pettine a spilli in acciaio inox regolabili in altezza
su base in policarbonato trasparente

Codice	Altezza pettine	Lunghezza barra	Materiale	Conf.
PARF 1	cm 16	cm 50	Inox/polic.	25 pz
PARF 2	cm 19	cm 50	Inox/polic.	25 pz



FISSAGGI PER PARAPICCONI

Morsetti di fissaggio per parapicconi su pannello
fotovoltaico.

Codice	Sistema bloccaggio	Materiale	Conf.
PARF 5	clip a incastro	ABS/P	50 pz
PARF 6	ad avvitamento	alluminio	20 pz



PETTINE PARAPASSERI

Pettine parapasseri in **rame** altezza 10 cm
pezzi da 1 mt
scatole da 50 mt

Codice	Altezza pettine	Lunghezza barra	Materiale	Conf.
PET3	cm 10	cm 100	rame	50 mt

Pettine parapasseri in **lamiera** zincata, preverniciata
color Testa di Moro altezza 10 cm
pezzi da 1 mt
scatole da 50 mt

Codice	Altezza pettine	Lunghezza barra	Materiale	Conf.
PET2	cm 10	cm 100	lamiera t. moro	50 mt

Pettine parapasseri in **PVC** color nero altezza 10 cm
pezzi da 50 cm
scatole da 100 mt

Codice	Altezza pettine	Lunghezza barra	Materiale	Conf.
PET1	cm 10	cm 50	PVC	100 mt

GRIGLIA RIGIDA PARAPASSERI

Griglia forata lunghezza cm 100 in lamiera spessore
15/10 mm verniciata a polvere color testa di Moro.
Adatta per coppi.
(confezioni mt 50)

Codice	Altezza pettine	Lunghezza barra	Materiale	Conf.
PET4	-	cm 100	lamiera t. moro	50 mt



GUAINA SOTTOCOLMO

Guaina sottocolmo con tessuto centrale traspirante e alluminio plissettato laterale con bande adesive. Disponibile anche completamente in alluminio microforato. Sviluppo cm 40
Rotoli da 5 mt (scatole da 4 rotoli)
Colore: rosso coppo, Testa di Moro, nero.

Codice	Larghezza rotolo	Lunghezza rotolo	Materiale	Conf.
GSTR 40	cm 40	mt 5	tessuto+alluminio	20 mt



STAFFA PORTALISTELLO

Staffa in lamiera zincata reggi-listello per colmo. Spessore: 1,5 mm
Larghezza: 40 mm
Altezza 180 mm

Codice	Altezza staffa	Lunghezza utile	Materiale	Conf.
SF 1	mm 100	mm 40	lamiera zincata	50 pz



GABBIETTA PARAFOGLIE

Gabbietta parafoglie per scarico acqua piovana adattabile dal diametro 80 al diametro 100. Prodotta in filo zincato e verniciata a polvere nel colore testa di moro.


Codice	Diametro	Colore	Materiale	Conf.
GM99-27	80/100	T.Moro	Acciaio zincato	15 pz



FERMACOPPI

Fermacoppi in lamiera nervata
Mod. a S: mm 16x90 - 20x90
Mod. 1 fila: mm 16x200 - 20x200

Codice articolo	Lunghezza	Altezza	Materiale	Conf.
FC 1	90 mm	16/20 mm	Lamiera TM	1000 pz
FC 3	200 mm	16/20 mm	Lamiera TM	250 pz
FC 5	90 mm	16/20 mm	Inox ramato	1000 pz
FC 7	200 mm	16/20 mm	Inox ramato	250 pz

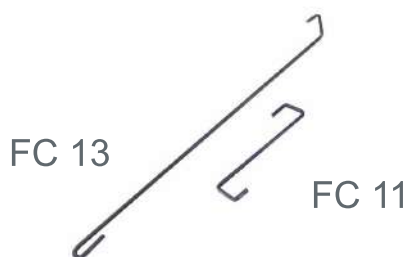

Fermacoppi in filo di acciaio inox brunito sezione mm 3,5 x 2,5
Mod. a S: mm 16x90 - 20x90
Mod. 1 fila: mm 16x280 - 20x280

Codice articolo	Lunghezza	Altezza	Materiale	Conf.
FC 11	90 mm	16/20 mm	Inox brunito	1500 pz
FC 13	280 mm	16/20 mm	Inox brunito	400 pz



Fermacoppi per colmo in alluminio preverniciato color Testa di Moro.

Codice articolo	Lunghezza	Altezza	Materiale	Conf.
FCC 1/B	110 mm	25 mm	Alluminio	250 pz



TEGOLA
CEMENTO
(o coppo Francia)
Larghezza cm 3



TEGOLA
CEMENTO
(o coppo Francia)
Larghezza cm 4



COPPO



TEGOLA
MARSIGLIESE



TEGOLA
PORTOGHESE

FERMANEVE A NASO

Fermaneve in lamiera nervata, con parte posteriore sagomata, adattabile ai modelli di tegola e coppo più diffusi. Disponibili acciaio inox AISI 304 ramato e in lamiera zincata preverniciata color testa di moro.

Codice articolo	Lunghezza	Altezza	Materiale	Conf.
FN 1	250 mm	80 mm	Lamiera TM	50 pz
FN 2	250 mm	80 mm	Inox ramato	50 pz



LUCERNARI PER TETTI CERTIFICATI CEE

Lucernario con apertura a vasistas certificato CEE
Prodotto in alluminio e telaio in legno di abete prima scelta. Vetrocamera Saint Goban 4-12-4
Aletta posteriore frangiacqua, faldale anteriore in alluminio cotto plissettato.

Codice articolo	Misura luce	Materiale	Conf.
LUX VS 45	45 x 55 cm	Alluminio TM	1 pz
LUX VS 48	48 x 72 cm	Alluminio TM	1 pz



Lucernario con apertura a libro certificato CEE, a norma per l'accesso al tetto. Prodotto in alluminio color testa di Moro e telaio in legno di abete prima scelta. Vetrocamera Saint Goban 4-12-4 certificato CEE garanzia 10 anni. Aletta posteriore frangiacqua, faldale anteriore in alluminio cotto plissettato.
Conforme alle normative regionali in materia di sicurezza sull'accesso al tetto (passaggio mq 0,53)

Codice articolo	Misura luce	Materiale	Conf.
LUX PU 78	78 x 78 cm	Alluminio TM	1 pz



AGGANCIO PER SCALA IN ACCIAIO INOX BRUNITO

Ancoraggio di risalita in sicurezza con sistema di fissaggio integrato per scale temporanee.
Da fissare sul bordo della falda al di sopra del canale di gronda.

- rendere sicura ogni salita e discesa dell'operatore su una scala portatile a pioli;
- assicurare l'operatore nel delicato passaggio dalla scala al tetto e viceversa;
- minimizzare l'impatto visivo grazie alla particolare forma e alla versione in inox brunito con superficie ad effetto rame invecchiato;
- proteggere la grondaia da eventuali deformazioni.

Codice articolo	Materiale	Conf.
LVS	Acciaio Inox brunito	1 pz



CORDINO ANTICADUTA INOX CERTIFICATO CON PIASTRA

Completamente in acciaio inossidabile viene installato sulla falda del tetto e consente, agganciandosi tramite dispositivo di protezione individuale, una permanenza sicura in quota.

Completo di piastra per il fissaggio e targa di tracciabilità e conformità.


Diametro fune mm 6

Lunghezza cm 80

Codice articolo	Materiale	Conf.
LVCP	Acciaio Inox	20 pz



ESEMPIO DI FISSAGGIO

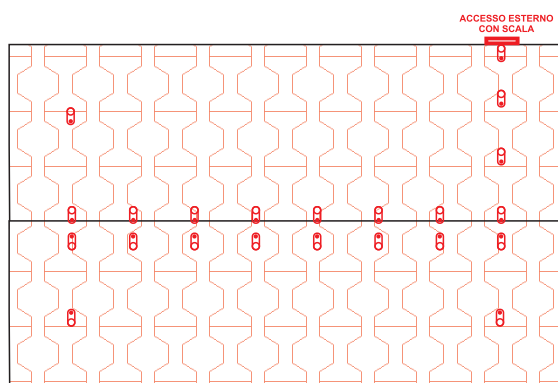

ESEMPIO DI MESSA IN SICUREZZA
DI COPERTURA A 2 FALDE



Telefonaci

030 250 15 47

Mandaci una mail

segreteria@artegronda.info

Visita i siti

www.artegronda.it

www.grondamontafacile.it

www.aspirafumoartegronda.com

www.lamieragrecata.it

Guarda i video



digita Artegronda

ARTEGRONDA sas -

Via Galileo Galilei Trav. III n. 10/12 - 25010 - San Zeno Naviglio (BS)

